


描述

特征

用途

PFC

内部等效电路



引脚排列



放大及印章代码

极限参数

°C



	°C		
	°C		
	°C		

电性能参数

°C


		μ				
						μ
		°C				μ
						μ
		μ				
						Ω
		Ω				

外形尺寸图

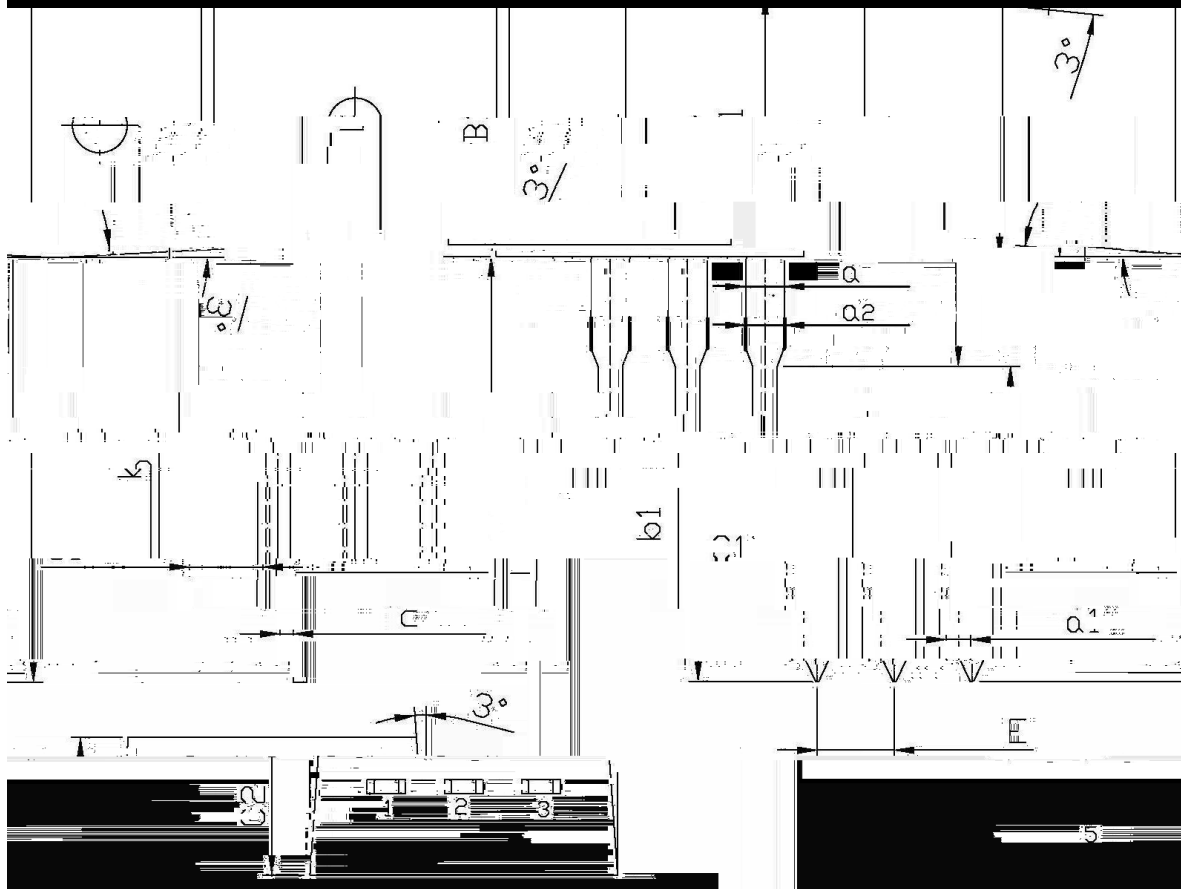


Dimensions in Millimeters			Dimensions in Millimeters		
Symbol	Min	Max	Symbol	Min	Max
Δ	9.8	10.2	C	1.2	1.4
Δ_2	3.35	3.64	b_1	6.3	6.7
b	15.7	16.1	B_1	9.0	9.4
b_1	12.6	13.6	C_1	2.2	2.6
b_1	9.6	10.6	a_1	0.7	0.9
a_1	1.2	1.4	a_2	1.25	1.45
a_2	1.25	1.45			

印章说明

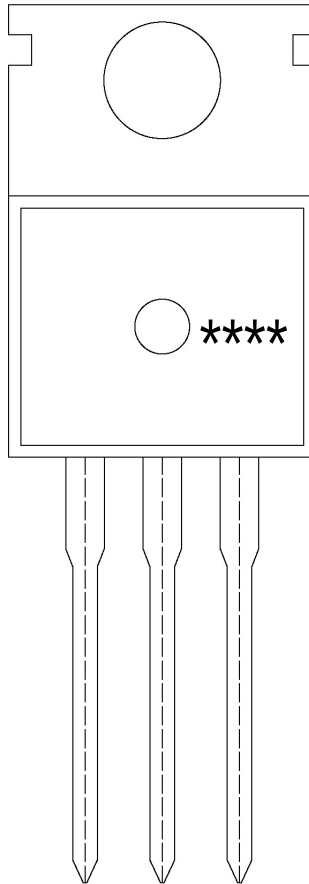

12N60

波峰焊温度曲线图 无铅

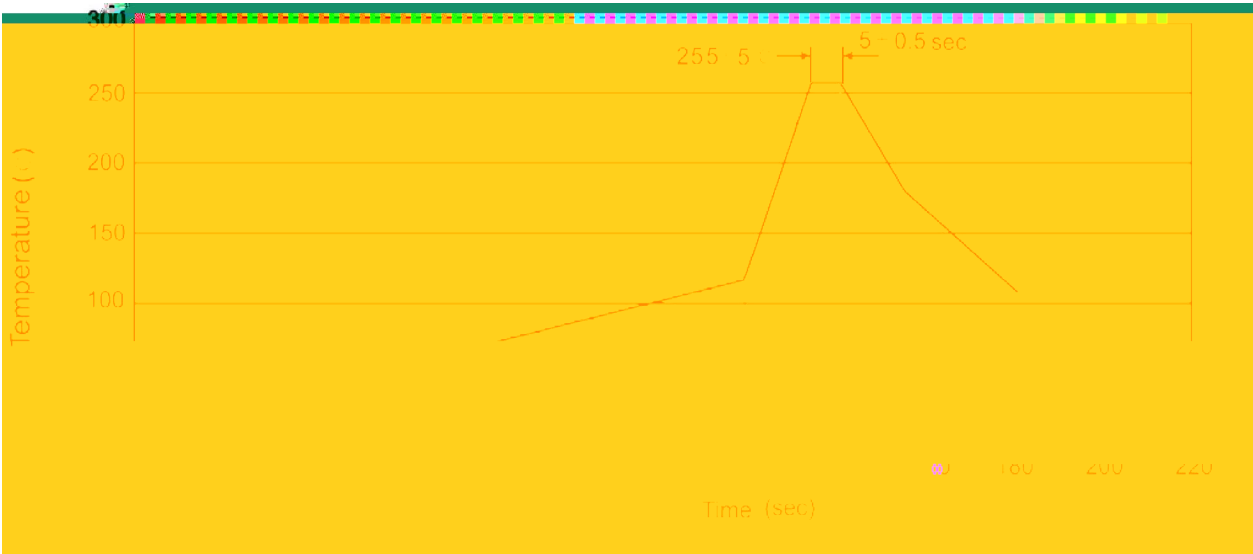

± ± ± ±

耐焊接热试验条件

± ±

包装规格

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220/F	200	10	2,000	5	10,000	135×190	237×172×102	560×245×195

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220/F	50	20	1,000	5	5,000	532×31.4×5.5	555×164×50	575×290×180

使用说明