


[illegible]

BRBC807Q




SOT-23 PNP


I_c BRBC817Q AEC-Q101

参数	符号	数值	单位
			℃
		~	℃

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位




/ Electrical Characteristic Curve

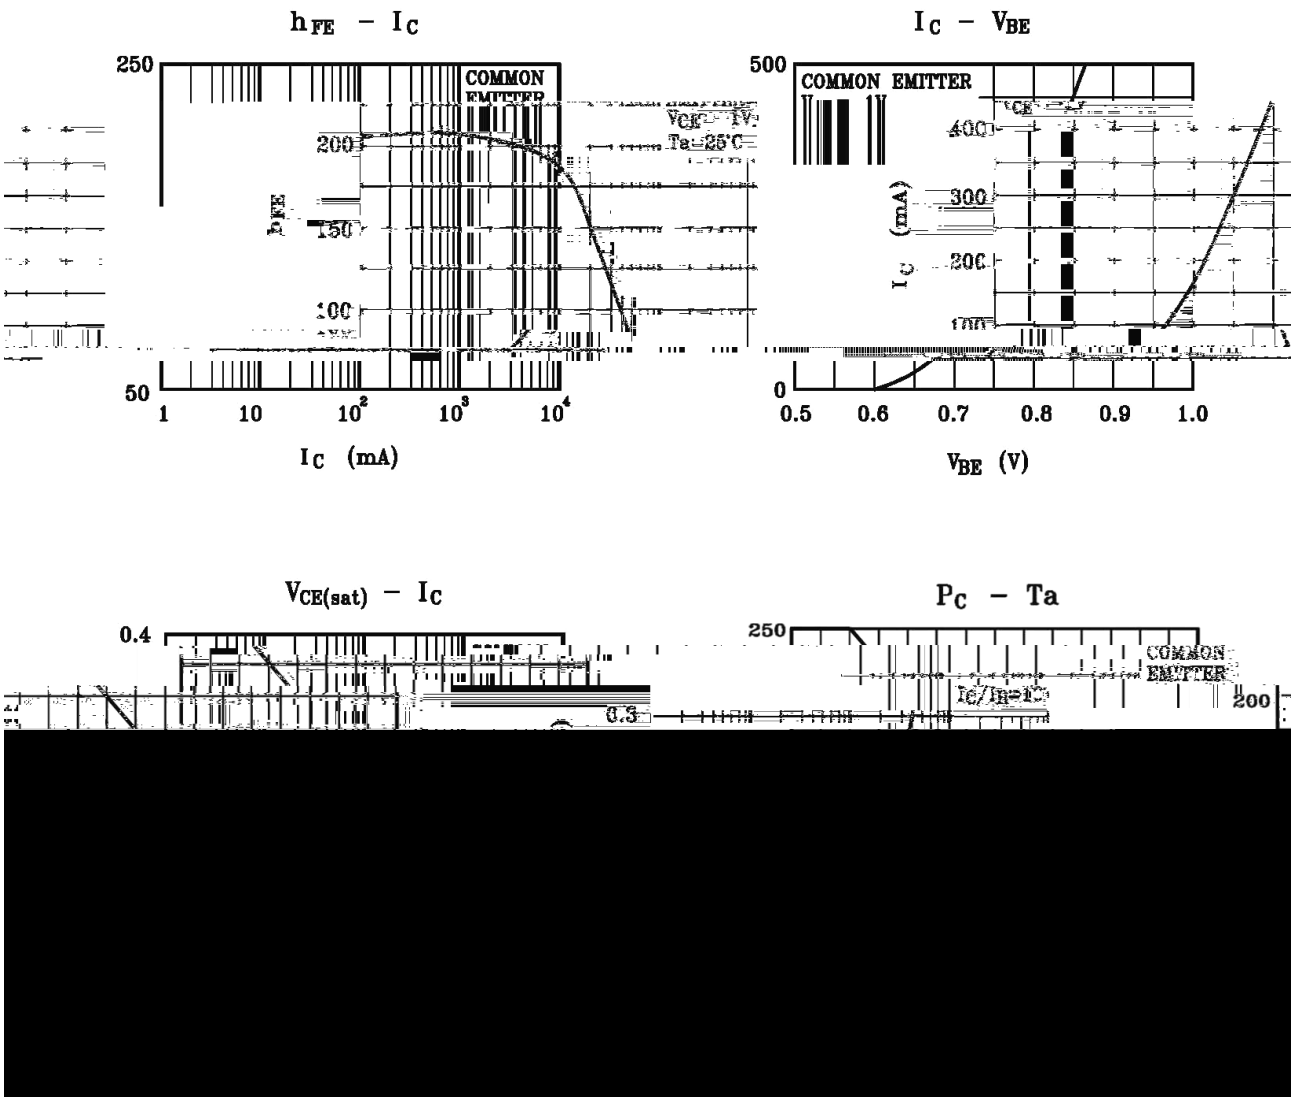

/ Package Dimensions

BRBC807Q - 2507


単位

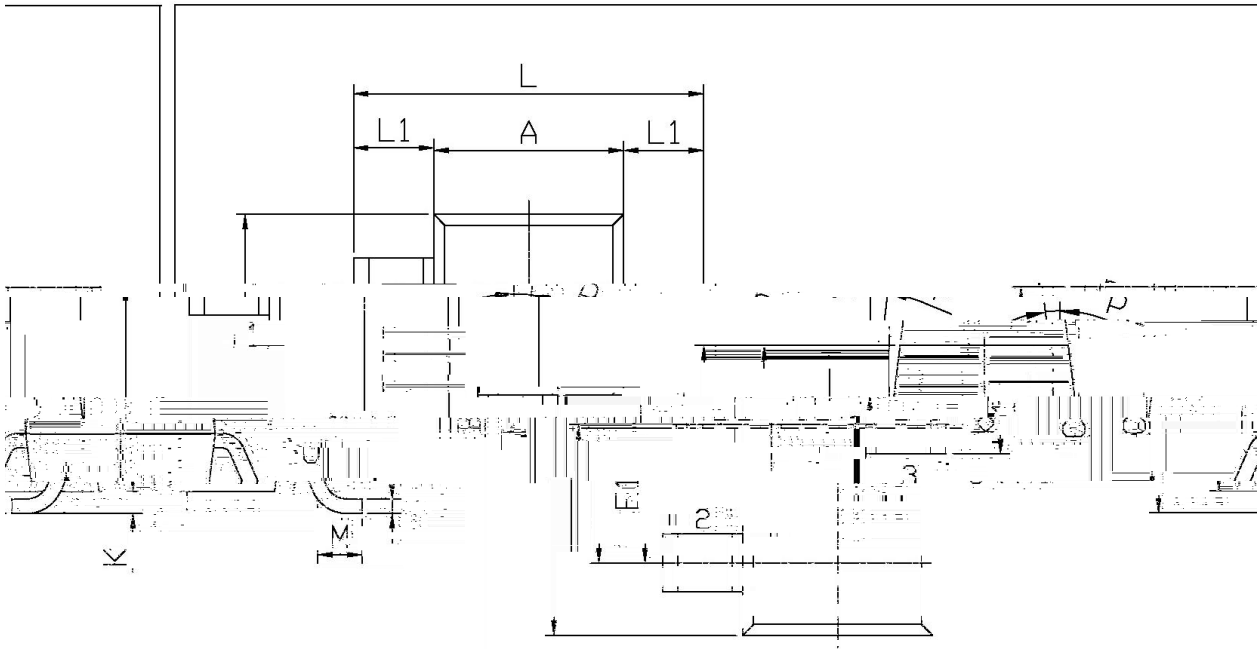

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
L	2.2	2.7	C	1.30Max	
L1	0.45	0.65	C1	0.90	1.20
A	1.15	1.50	c	0.05	0.20
B	2.70	3.10	K	0	0.10
M	0.20Min				
P	7°				

0.70	0.70	0.70
0.85	0.85	1.05
0.35	0.35	0.55

/ Marking Instructions

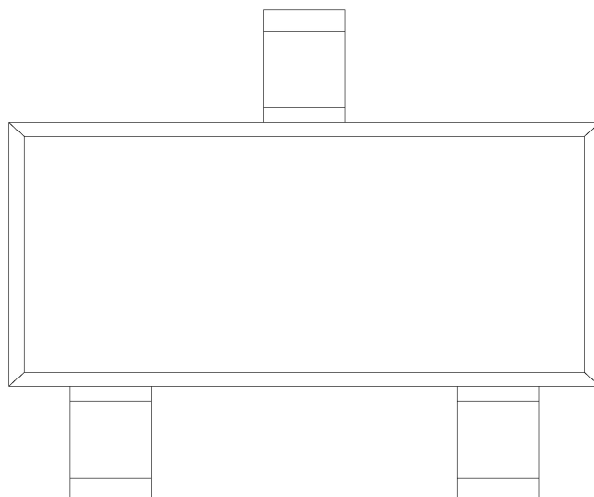


说明：

Q： 为汽车无卤产品标识

5A： 为型号代码

() / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

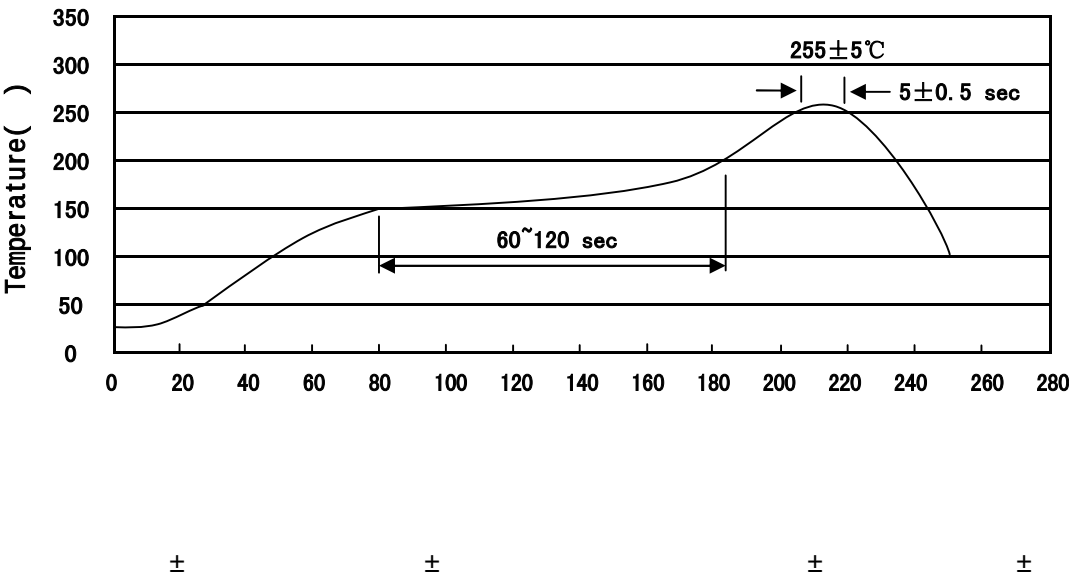

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ± °C

/ Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7" ×8	180×120×180	390×385×205

/ Notices