

/ Revised record

[illegible]

/ Descriptions

封装 沟道场效应管。


/ Features

低电阻可最大地降低导电损耗，低栅极电荷，可实现快速切换，低热阻，无卤产品。


/ Applications

电池管理

/ Equivalent Circuit



/ Pinning

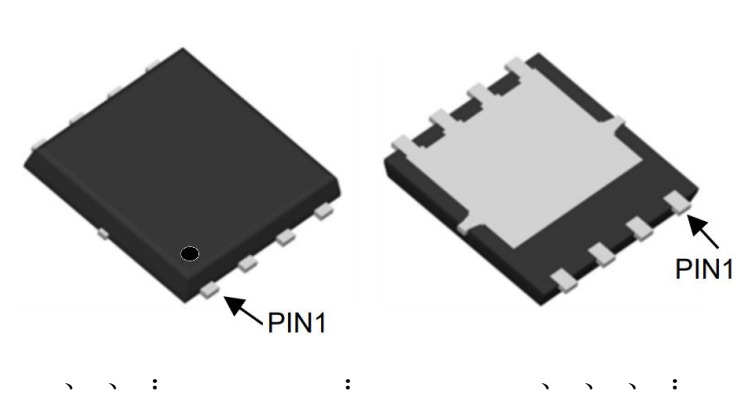


Pin	极性
1	S
2	S
3	S
4	G
5	D
6	D
7	D
8	D



/ h_{FE} Classifications & Marking

见印章说明。


/ Electrical Characteristic Curve

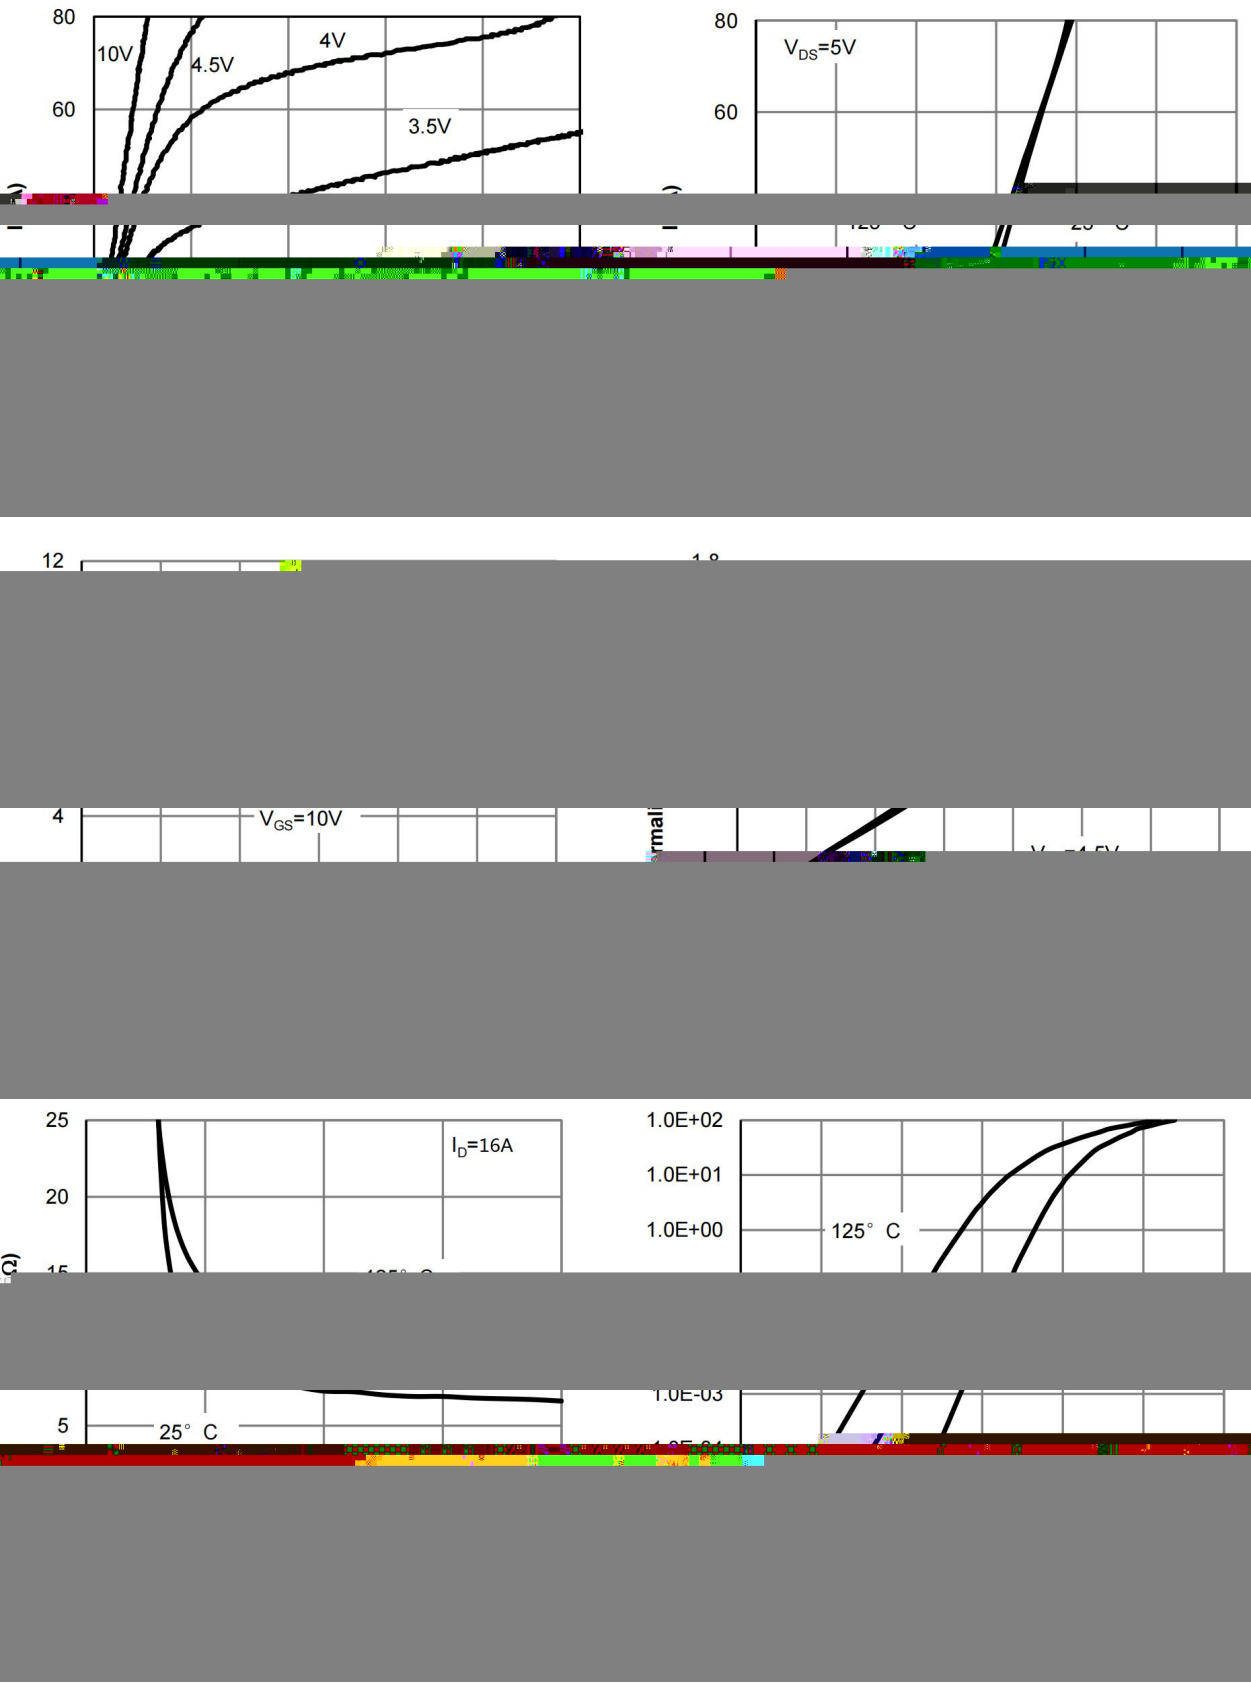

/ Electrical Characteristic Curve

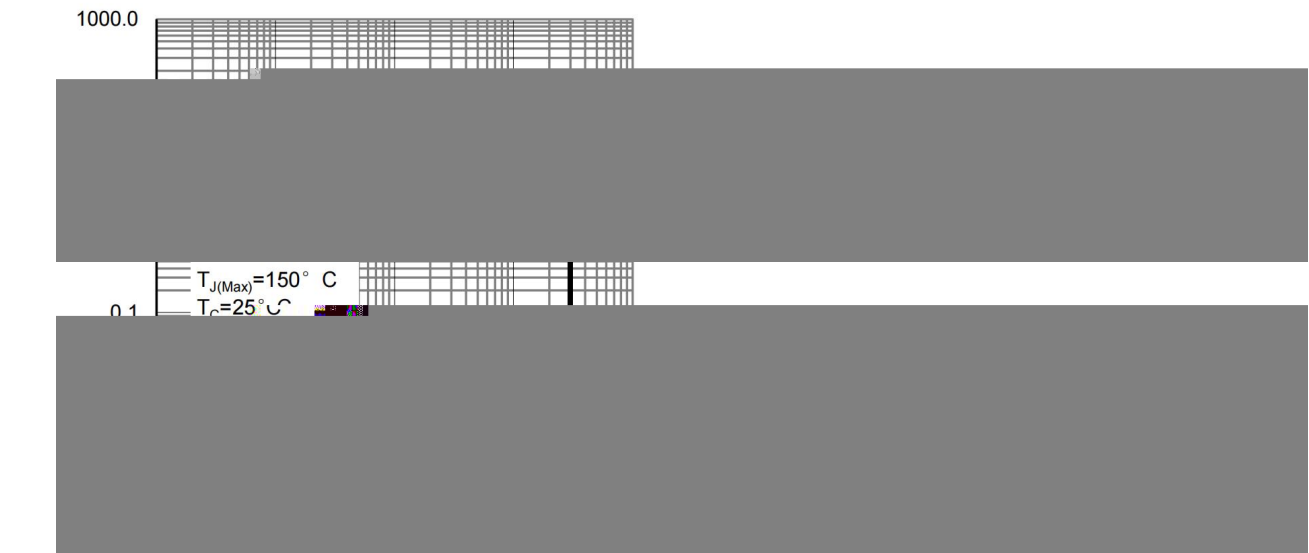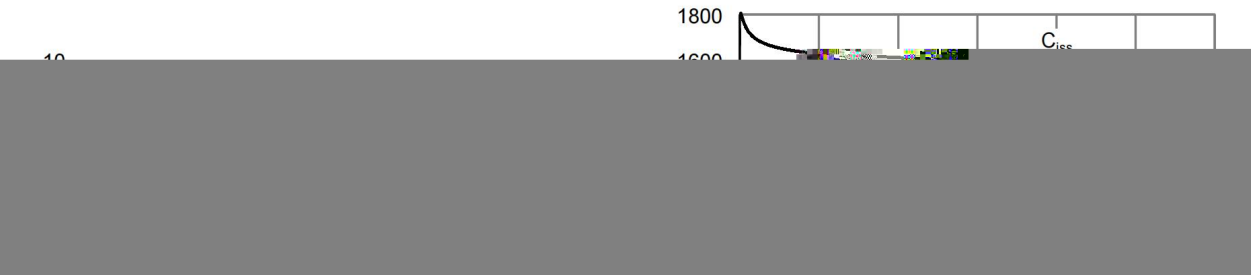


/ Package Dimensions

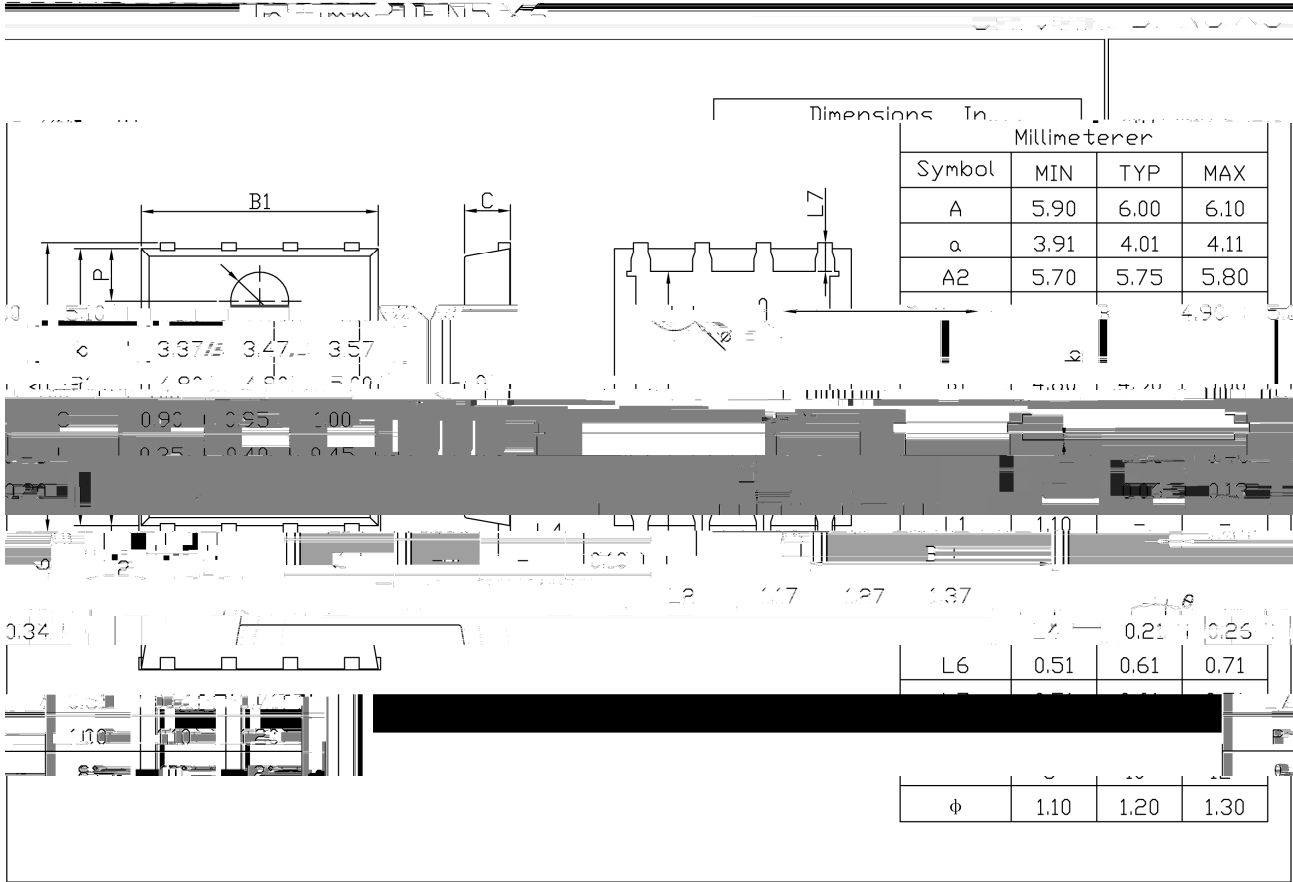

Rev.00 201812


/ Marking Instructions

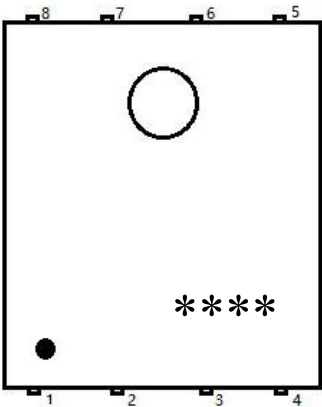

说明：
BR： 为公司代码
 ： 为为产品型号

 ：
 ：
 ：

() / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

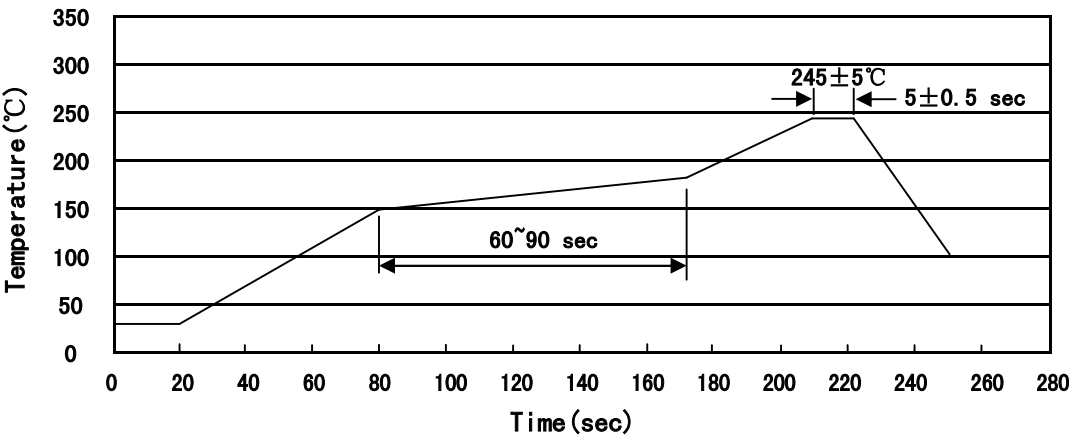

± °C

± °C

± °C

± °C

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± °C

± °C

/ Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	只/卷盘	卷盘/盒	只/盒	盒/箱	只/箱		盒	箱
						x	x x	x x

/ Notices