/ Revised record

版本	修订日期	有修订的页码	修订涉及的内容	拟制	审核
A	2021.06.22	All	参照 AOS-AONS66923 规格书首次制定	庞隆基	陈逸晞

/ Descriptions

。

/ Features

/ Applications

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



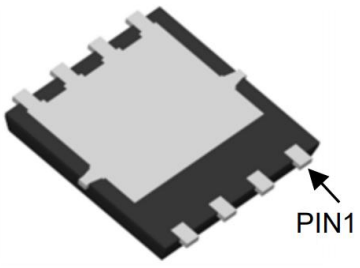

、 、 : : 、 、 、 :

Pin	极性
1	S
2	S
3	S
4	G
5	D
6	D
7	D
8	D

/ h_{FE} Classifications & Marking

见印章说明。

/ Absolute Maximum Ratings(T_a=25)

			±	
		℃		
				℃
	≤			℃

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

					±	
						Ω
						Ω

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

/ Electrical Characteristic Curve

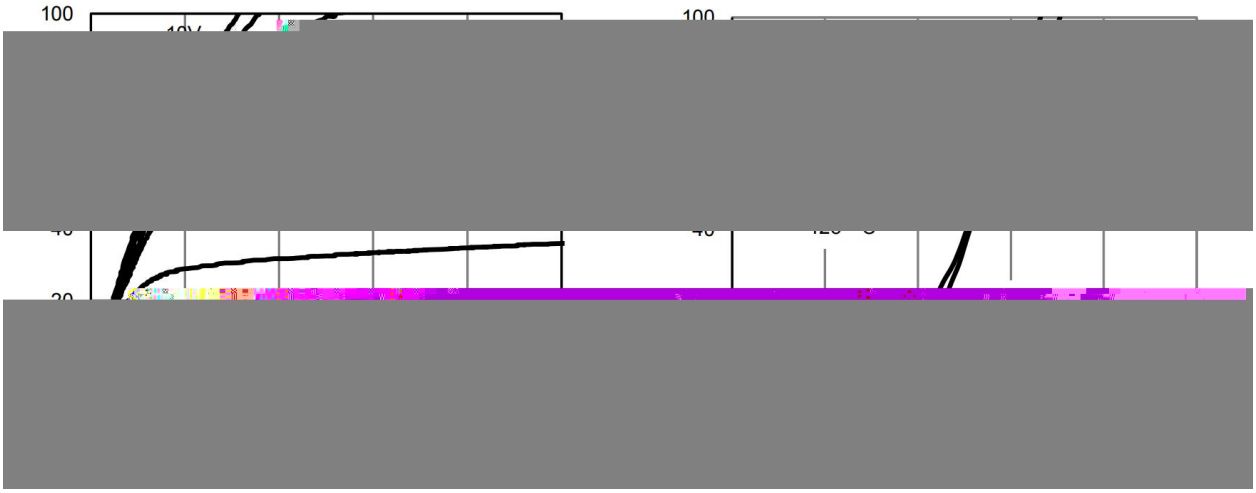

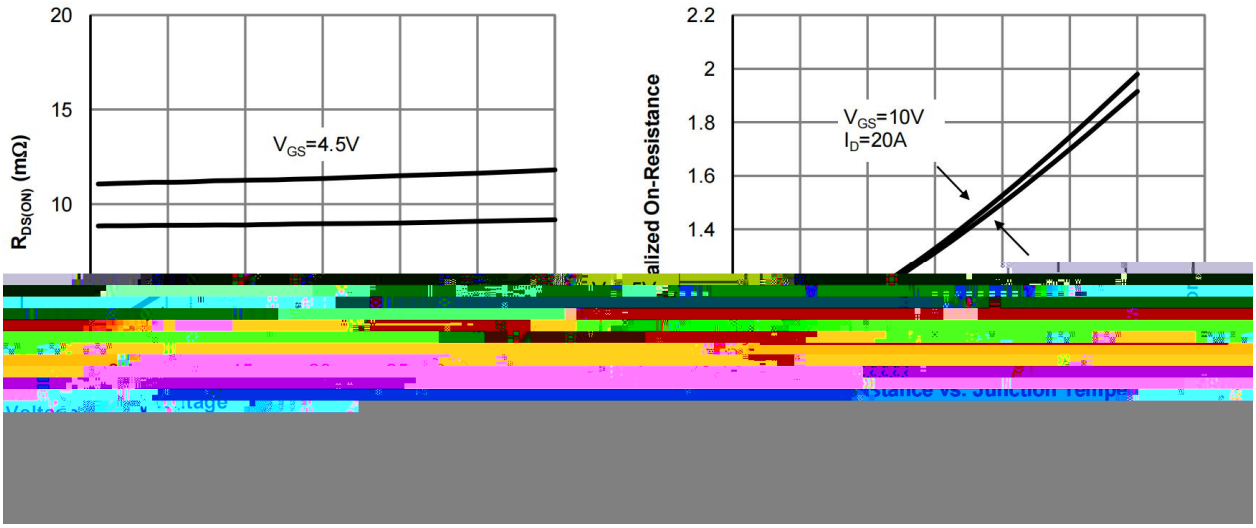

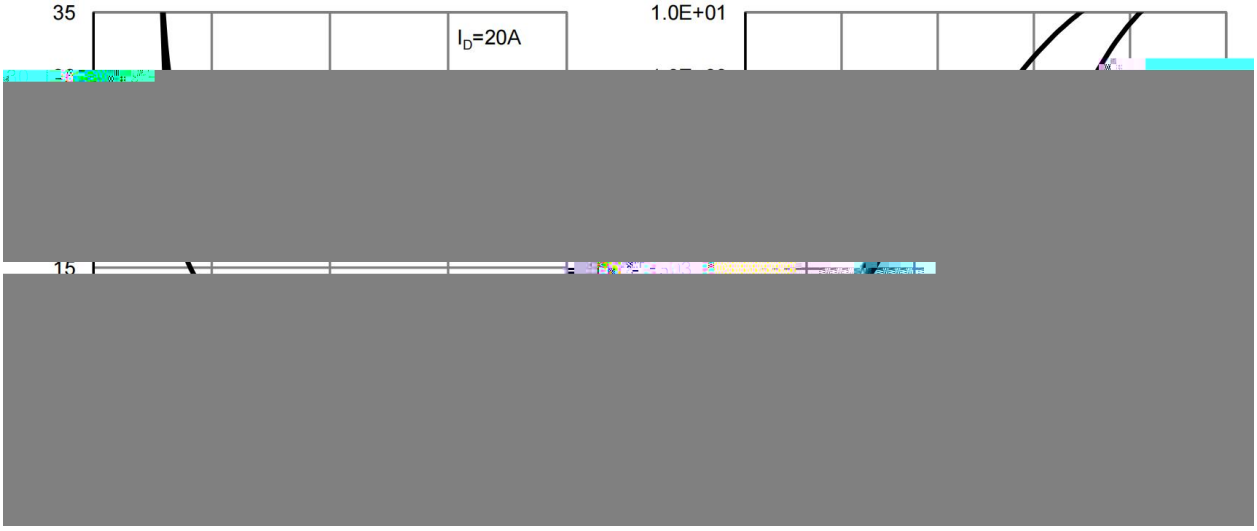

/ Electrical Characteristic Curve

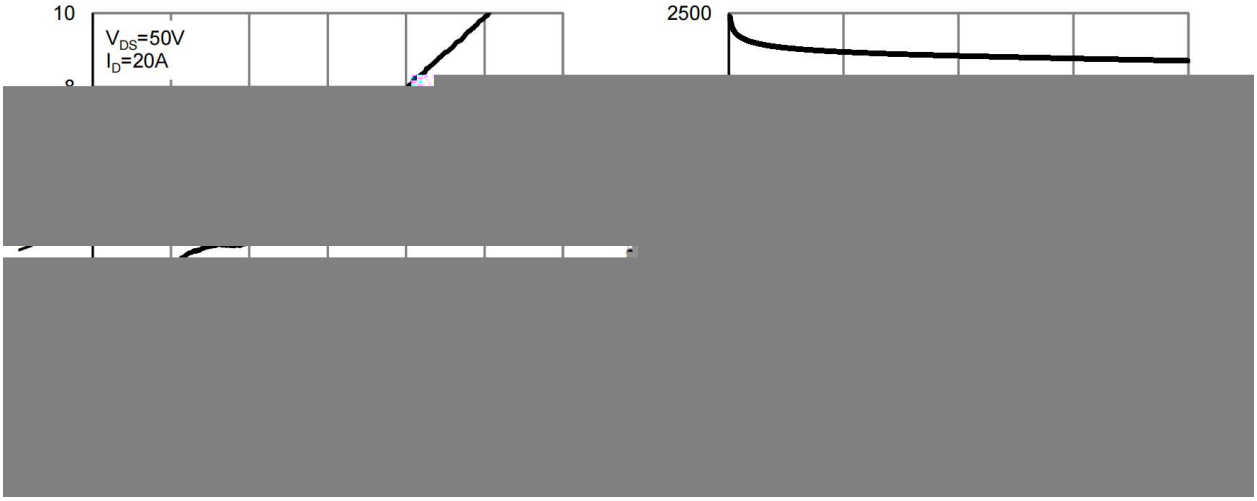

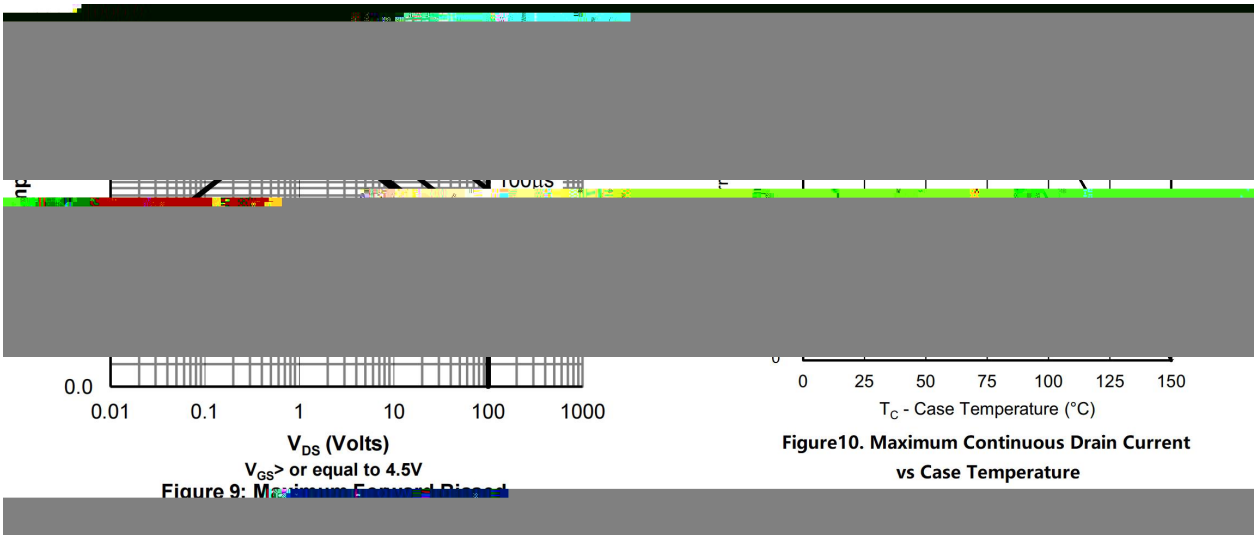

Figure 9: M

Figure10. Maximum Continuous Drain Current vs Case Temperature

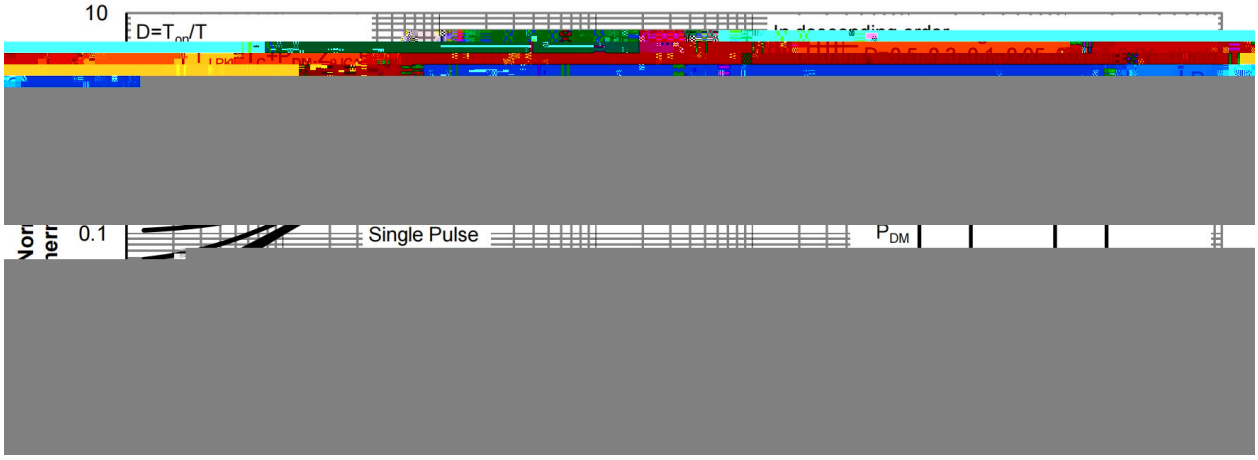

/ Package Dimensions

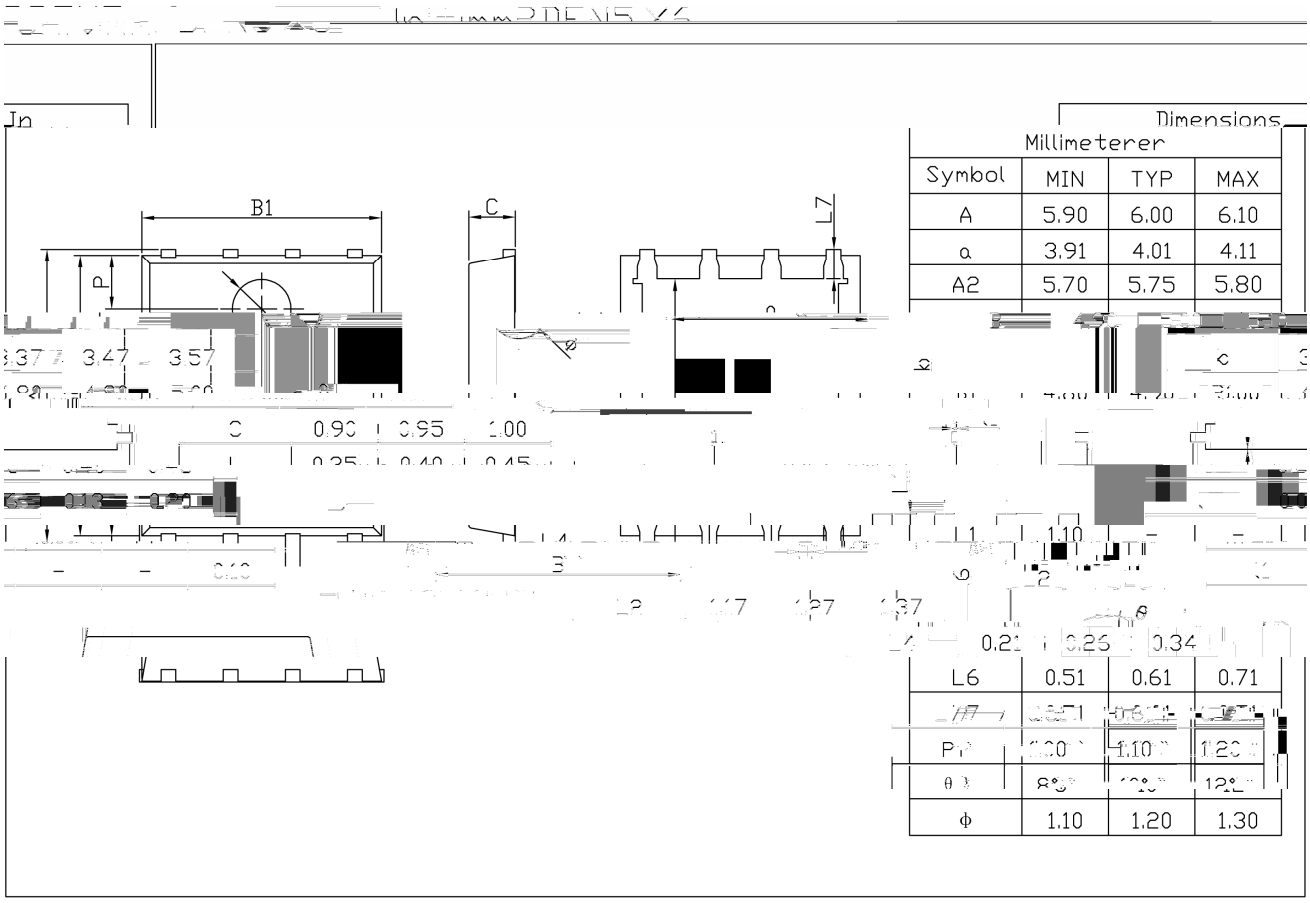

/ Marking Instructions

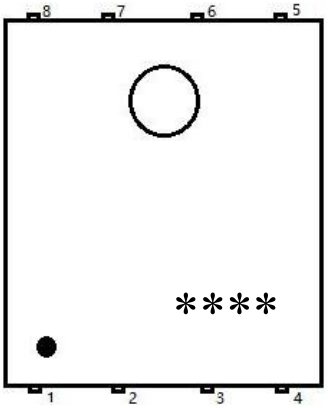

BR

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

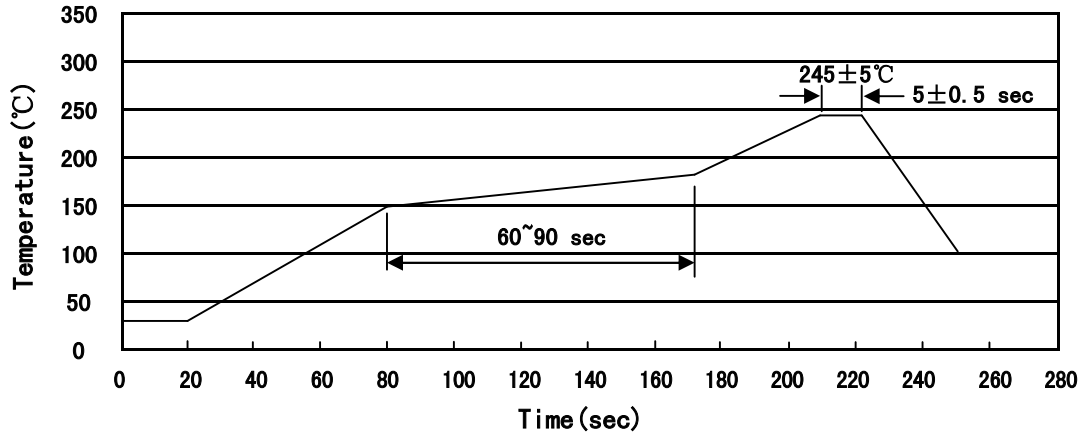

℃

± ± ± ℃ ±

℃ ℃

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ℃ ± ℃

/ Packaging SPEC.

	包装数量					包装尺寸 :		
	只/卷盘	卷盘/盒	只/盒	盒/箱	只/箱			
						×	× ×	× ×

/ Notices