

[illegible]


/ Descriptions




/ Features

/ Applications

/ Equivalent Circuit



/ Pinning

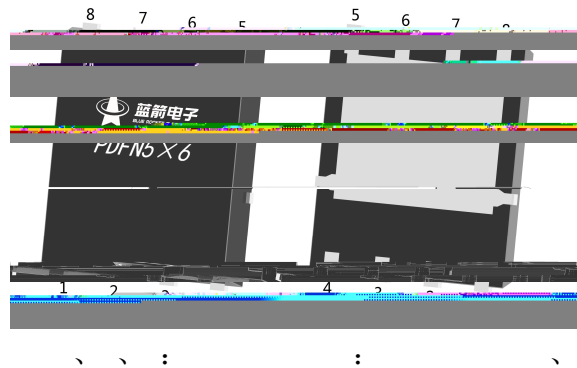

Pin	极性
1	S
2	S
3	S
4	G
5	D
6	D
7	D
8	D



/ Marking

见印章说明。


参数		符号	数值	单位
			±	
				℃
	≤			℃

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
----	----	------	-----	-----	-----	----


/ Electrical Characteristic Curve

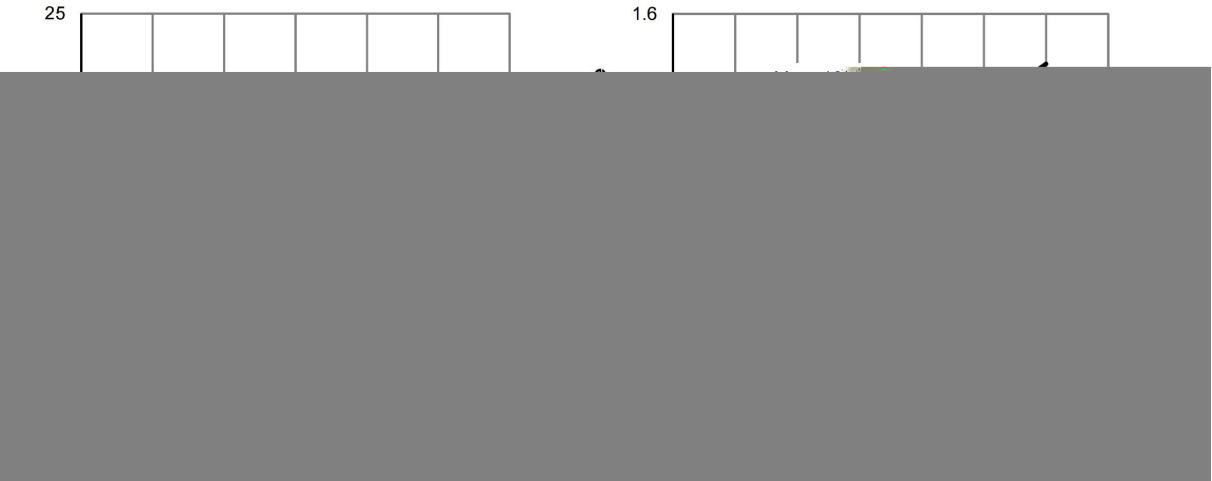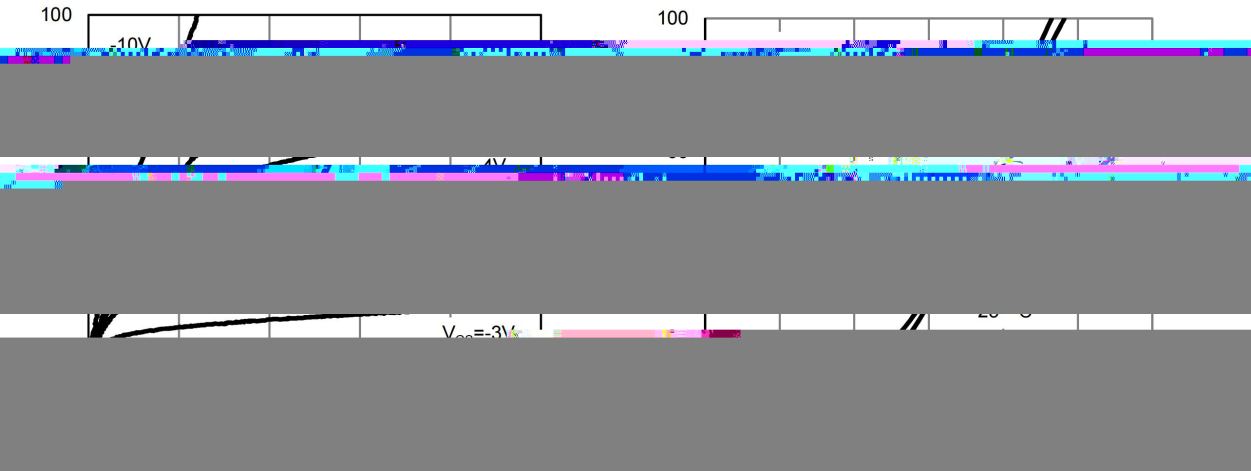

/ Electrical Characteristic Curve

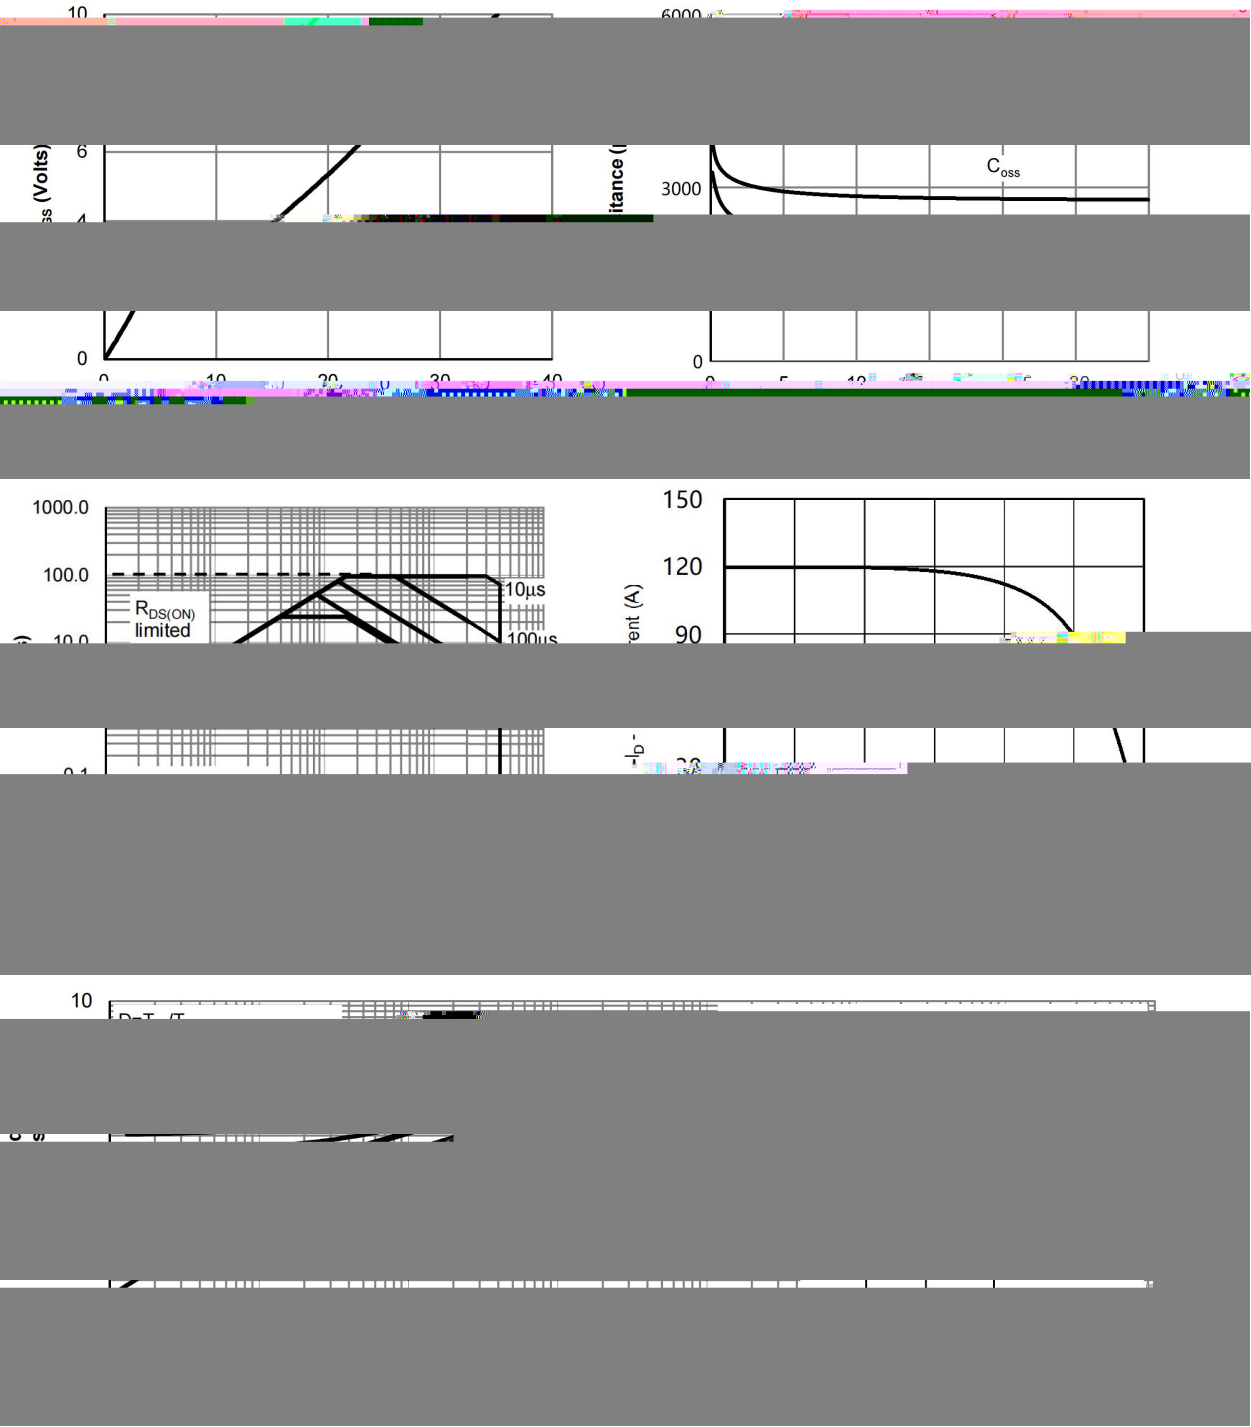


/ Package Dimensions

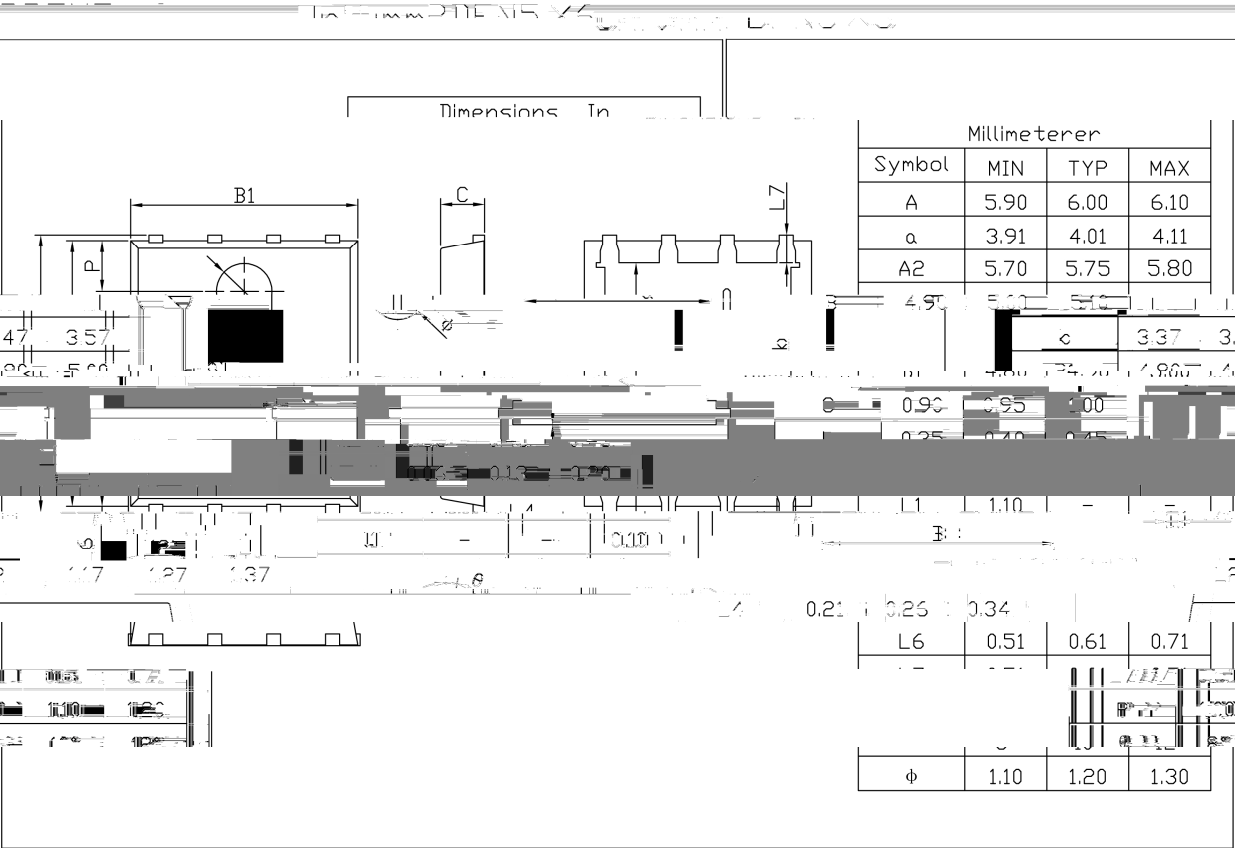

Rev.00 201812

/ Marking Instructions

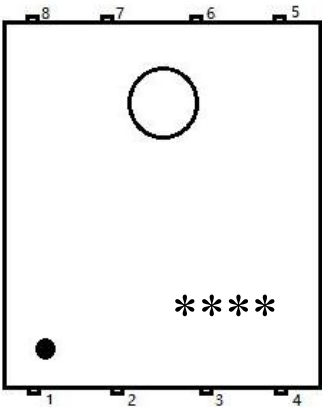

- 说明：
- BR： 为公司代码
- Q： 为汽车无卤产品标识
- ： 为产品型号
- ****： 为生产批号代码，随生产批号变化
- ：
- ：
- ：

() / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

±

°C

±

°C

±

°C

±

°C

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

±

°C

±

°C

/ Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸				
	只/卷盘	卷盘/盒	只/盒	盒/箱	只/箱	长	宽	高	重量	：
×						×	×	×	×	×