



/ Descriptions

P

/ Features


/ Applications

DC/DC

/ Equivalent Circuit



/ Pinning

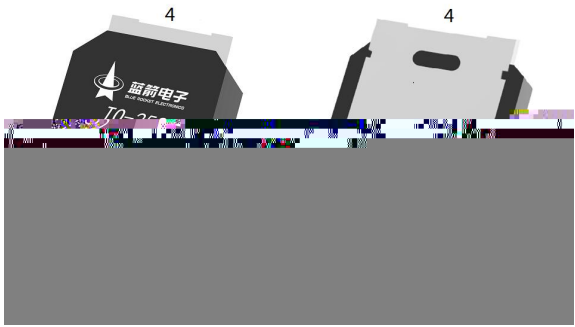

/ Marking



/ Absolute Maximum Ratings(T_a=25)

参数		符号	数值	单位
			±	
				℃
	≤			℃


/ Electrical Characteristics(T_a=25)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
Drain-Source Breakdown Voltage						
					±	
						Ω

参数	符号	测试条件	最小值	典型值
----	----	------	-----	-----




/ Electrical Characteristic Curve

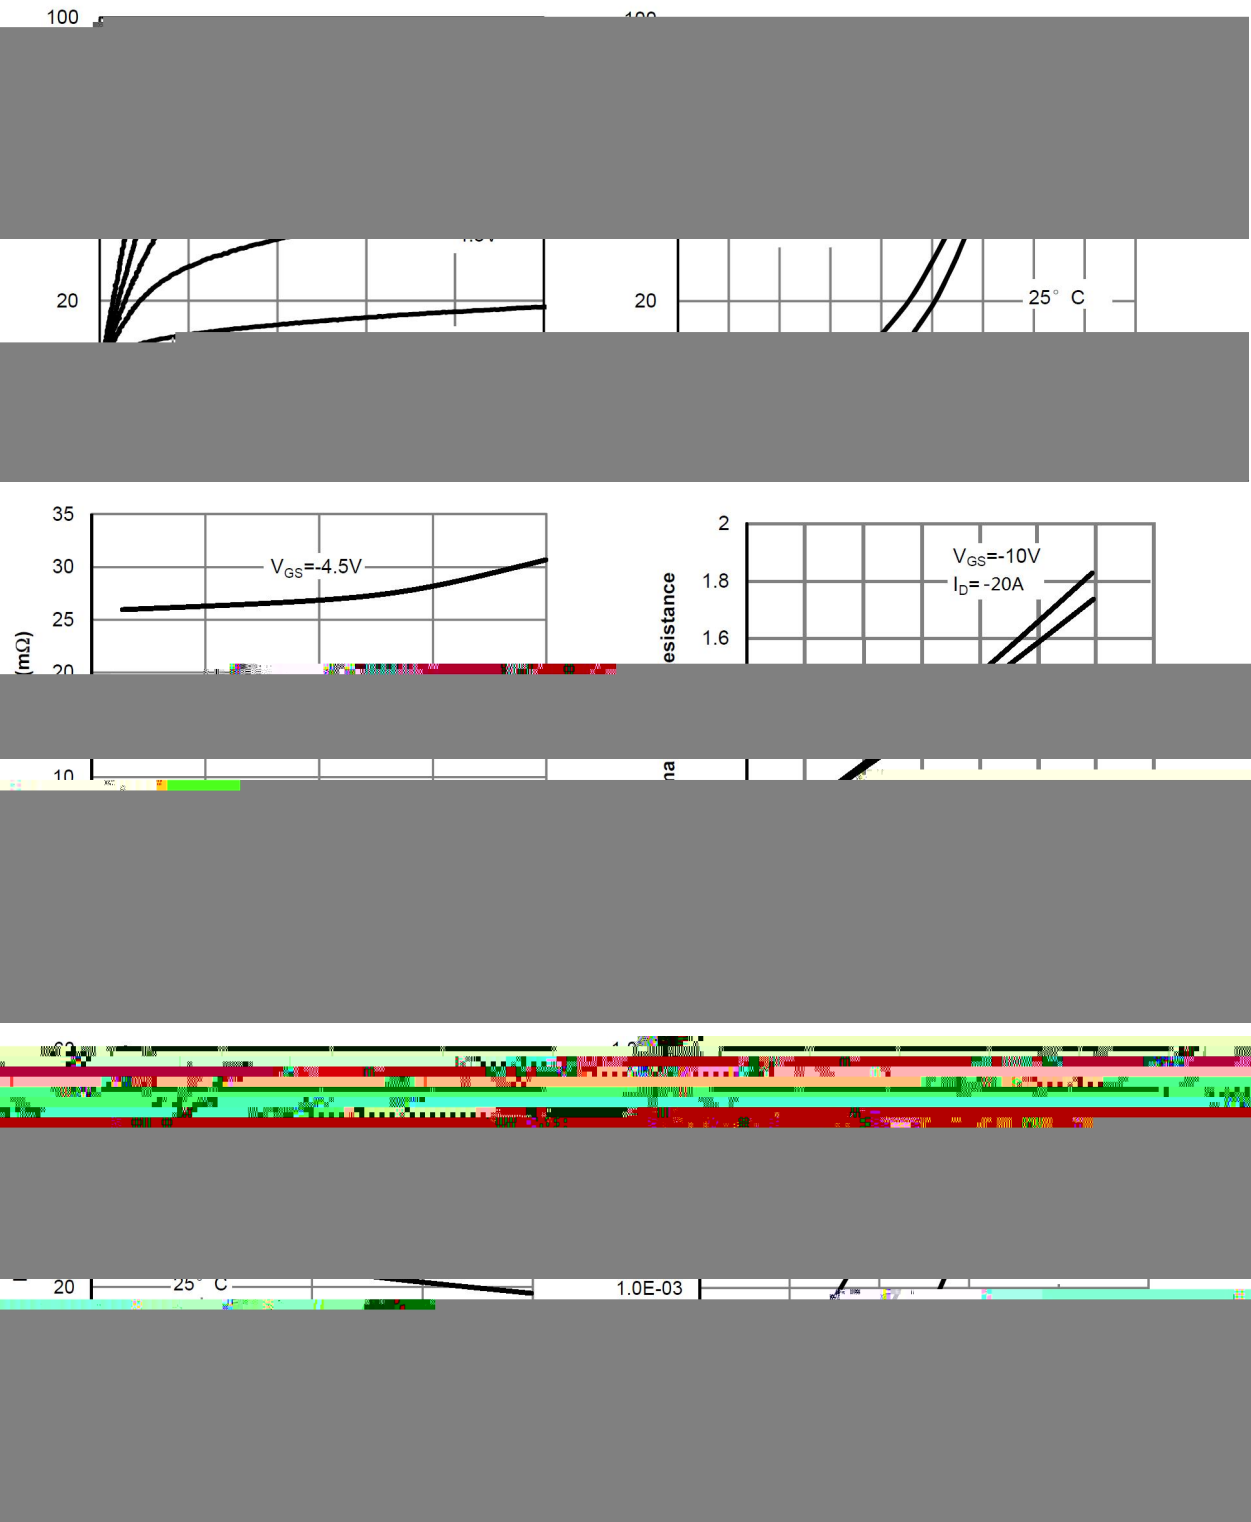




/ Electrical Characteristic Curve

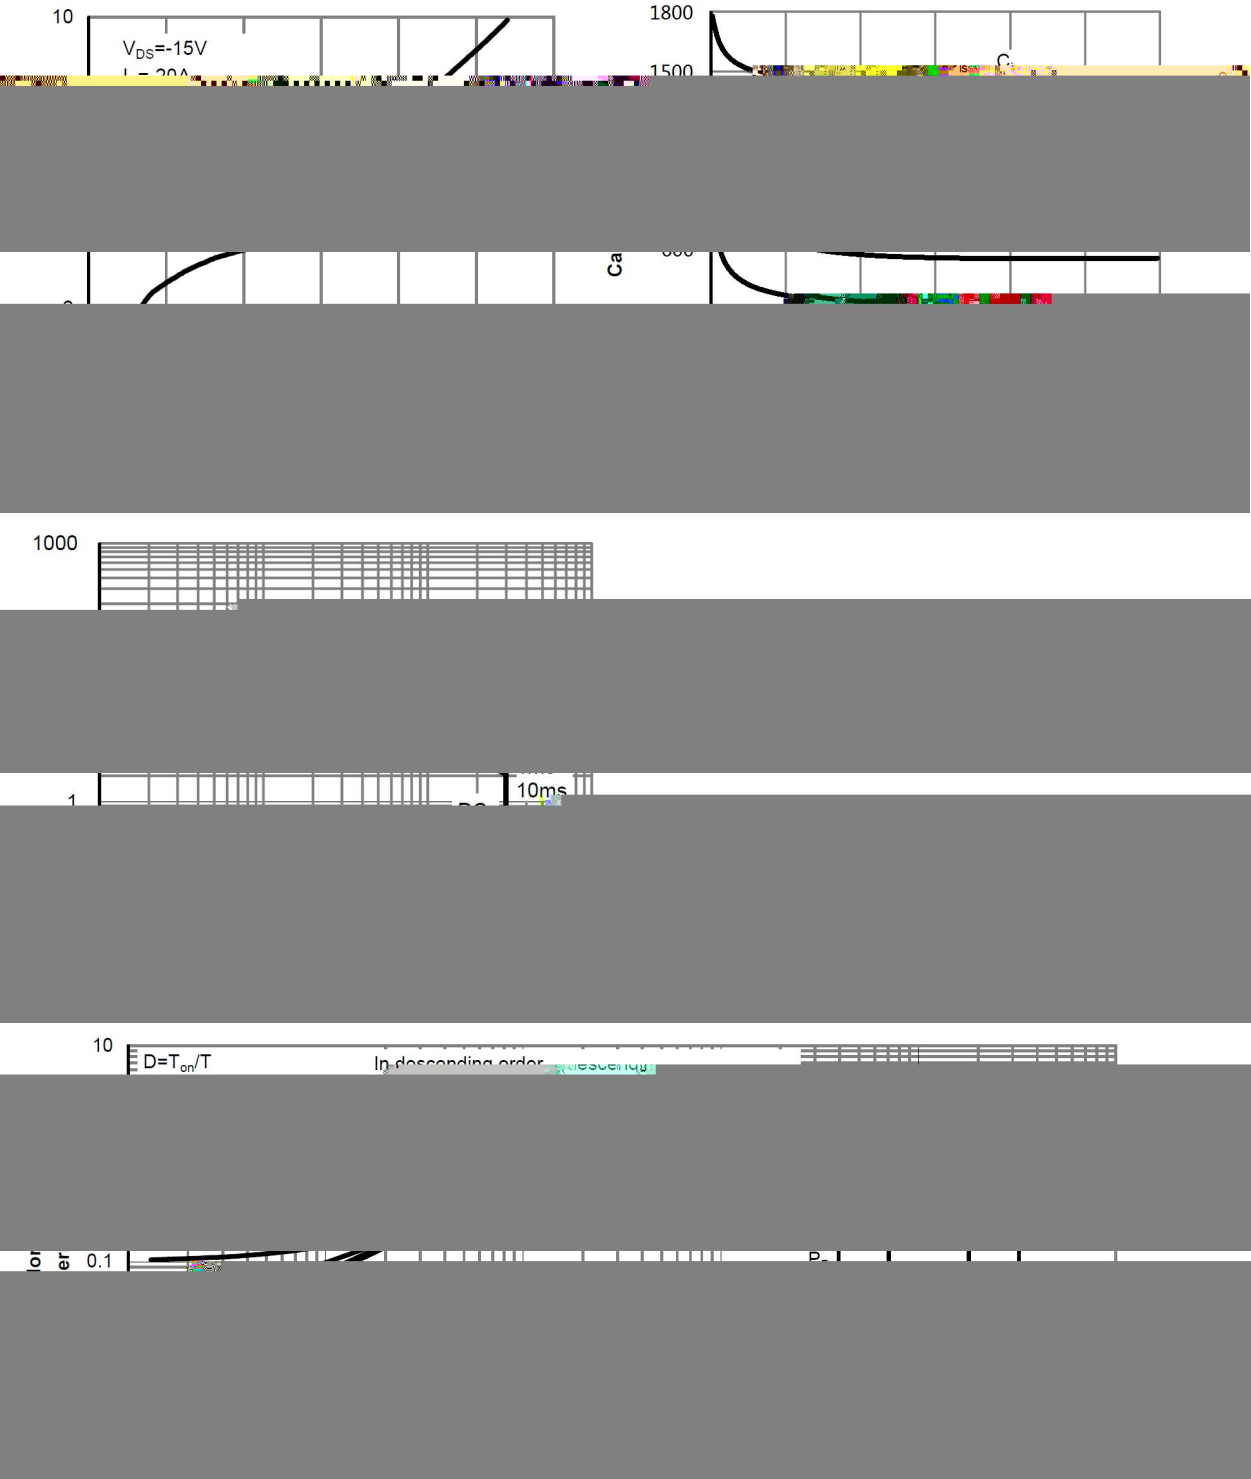



/ Package Dimensions

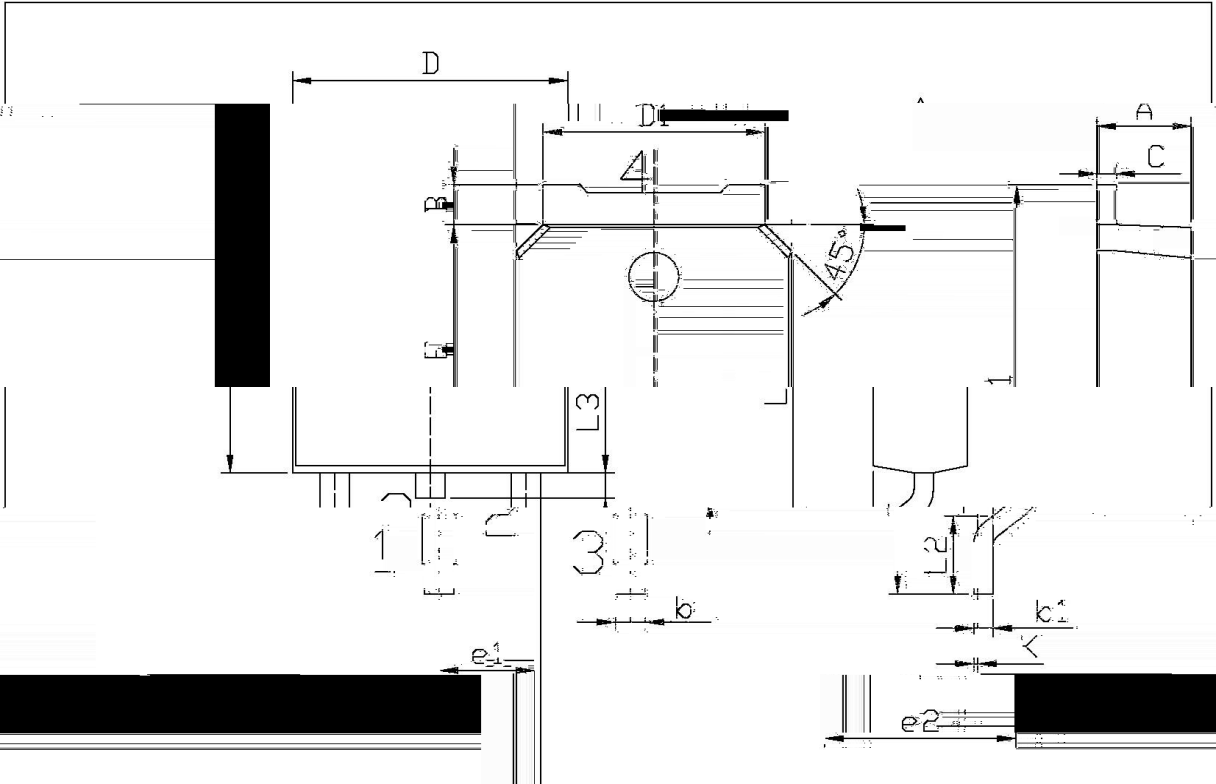


单位: mm

Dimensions In Millimeters		Dimensions In Millimeters	
Symbol	Max	Symbol	Max
A	6.25	L1	2.20
B	2.34	L2	2.40
C	0.75	L3	1.25
D	1.00	L4	0.90
D1	0.85	L5	0.55
L1	0.45	L6	0.55
L2	0.55	L7	0.55
L3	1.2	L8	0.55
L4	1.70	L9	0.55
L5	2.00	L10	0.55
L6	0.90	L11	0.55
L7	0.90	L12	0.55
L8	0.90	L13	0.55
L9	0.90	L14	0.55
L10	0.90	L15	0.55
L11	0.90	L16	0.55
L12	0.90	L17	0.55
L13	0.90	L18	0.55
L14	0.90	L19	0.55
L15	0.90	L20	0.55
L16	0.90	L21	0.55
L17	0.90	L22	0.55
L18	0.90	L23	0.55
L19	0.90	L24	0.55
L20	0.90	L25	0.55
L21	0.90	L26	0.55
L22	0.90	L27	0.55
L23	0.90	L28	0.55
L24	0.90	L29	0.55
L25	0.90	L30	0.55
L26	0.90	L31	0.55
L27	0.90	L32	0.55
L28	0.90	L33	0.55
L29	0.90	L34	0.55
L30	0.90	L35	0.55
L31	0.90	L36	0.55
L32	0.90	L37	0.55
L33	0.90	L38	0.55
L34	0.90	L39	0.55
L35	0.90	L40	0.55
L36	0.90	L41	0.55
L37	0.90	L42	0.55
L38	0.90	L43	0.55
L39	0.90	L44	0.55
L40	0.90	L45	0.55
L41	0.90	L46	0.55
L42	0.90	L47	0.55
L43	0.90	L48	0.55
L44	0.90	L49	0.55
L45	0.90	L50	0.55
L46	0.90	L51	0.55
L47	0.90	L52	0.55
L48	0.90	L53	0.55
L49	0.90	L54	0.55
L50	0.90	L55	0.55
L51	0.90	L56	0.55
L52	0.90	L57	0.55
L53	0.90	L58	0.55
L54	0.90	L59	0.55
L55	0.90	L60	0.55
L56	0.90	L61	0.55
L57	0.90	L62	0.55
L58	0.90	L63	0.55
L59	0.90	L64	0.55
L60	0.90	L65	0.55
L61	0.90	L66	0.55
L62	0.90	L67	0.55
L63	0.90	L68	0.55
L64	0.90	L69	0.55
L65	0.90	L70	0.55
L66	0.90	L71	0.55
L67	0.90	L72	0.55
L68	0.90	L73	0.55
L69	0.90	L74	0.55
L70	0.90	L75	0.55
L71	0.90	L76	0.55
L72	0.90	L77	0.55
L73	0.90	L78	0.55
L74	0.90	L79	0.55
L75	0.90	L80	0.55
L76	0.90	L81	0.55
L77	0.90	L82	0.55
L78	0.90	L83	0.55
L79	0.90	L84	0.55
L80	0.90	L85	0.55
L81	0.90	L86	0.55
L82	0.90	L87	0.55
L83	0.90	L88	0.55
L84	0.90	L89	0.55
L85	0.90	L90	0.55
L86	0.90	L91	0.55
L87	0.90	L92	0.55
L88	0.90	L93	0.55
L89	0.90	L94	0.55
L90	0.90	L95	0.55
L91	0.90	L96	0.55
L92	0.90	L97	0.55
L93	0.90	L98	0.55
L94	0.90	L99	0.55
L95	0.90	L100	0.55

TN-252

/ Marking Instructions

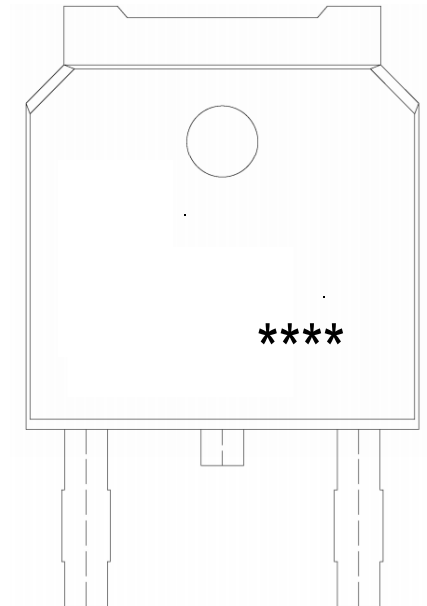


说明：

BR： 为公司代码

200P03： 为产品型号

****： 为生产批号代码，随生产批号变化

() / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

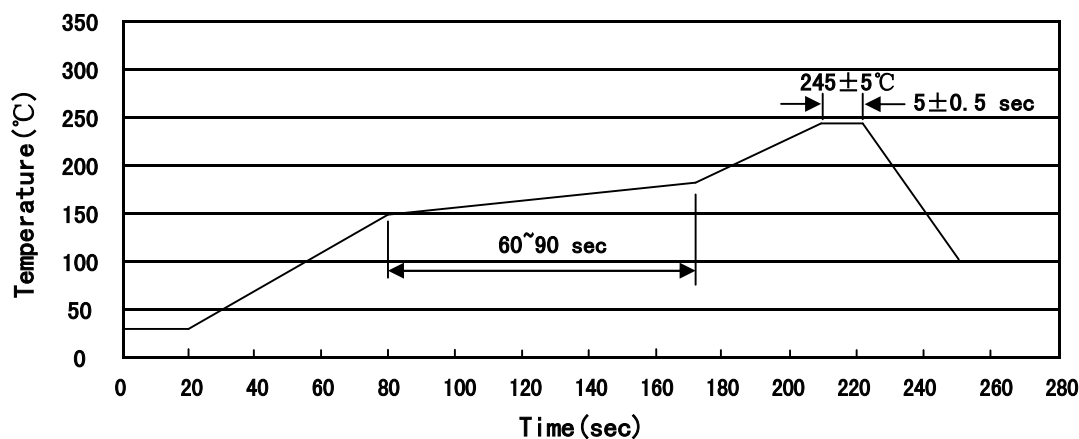

$\pm$ $^{\circ}\text{C}$ $\pm$ $^{\circ}\text{C}$ $\pm$ $^{\circ}\text{C}$ $\pm$ $^{\circ}\text{C}$

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

$\pm$ °C $\pm$ °C

/ Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-252	2,500	2	5,000	6	30,000	13" ×16	360×360×50	380×335×366

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-251/252	75	48	3,600	5	18,000	526×20.5×5.25	555×164×50	575×290×180

/ Notices