/ Descriptions

/ Features

, ,

/ Applications

/ Equivalent Circuit



/ Pinning

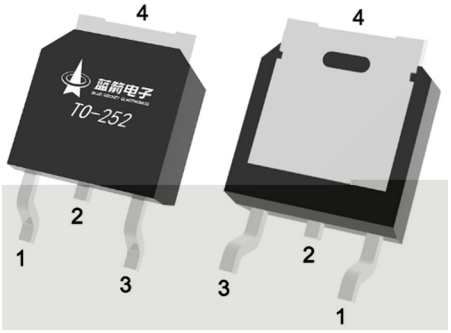

/ Marking

/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

			/W
			/W

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

/ Electrical Characteristic Curve

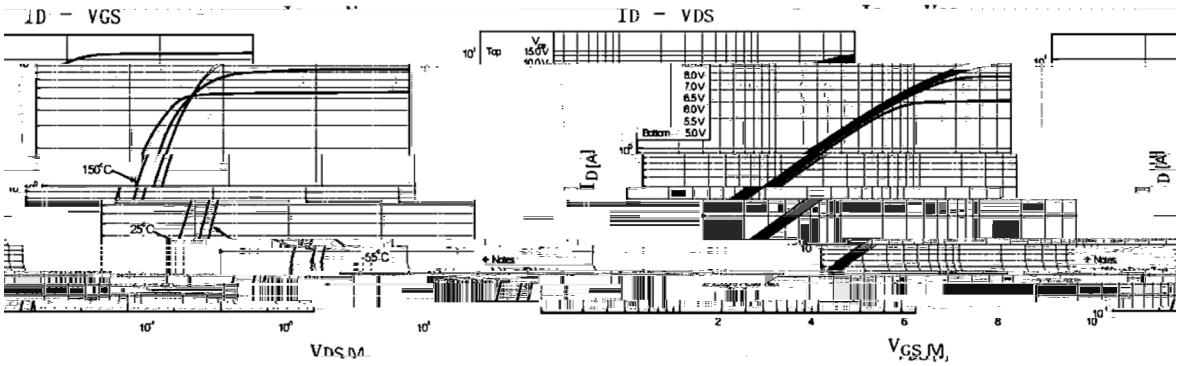

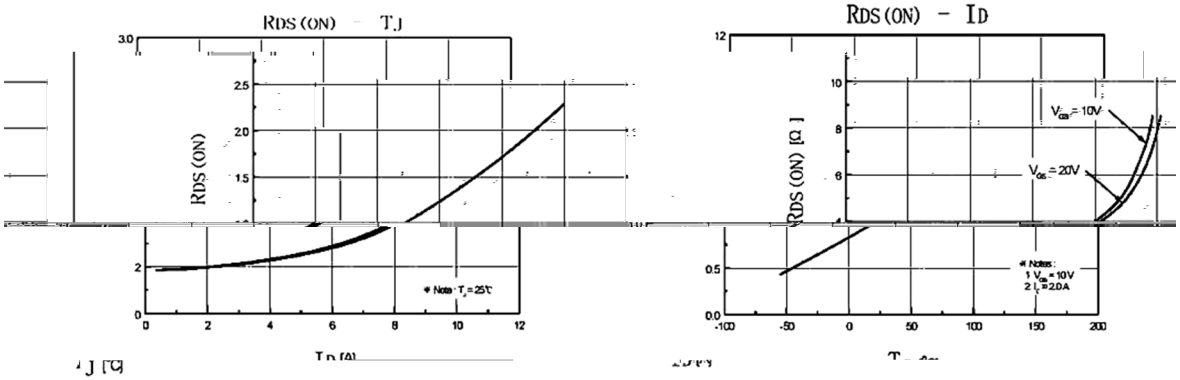

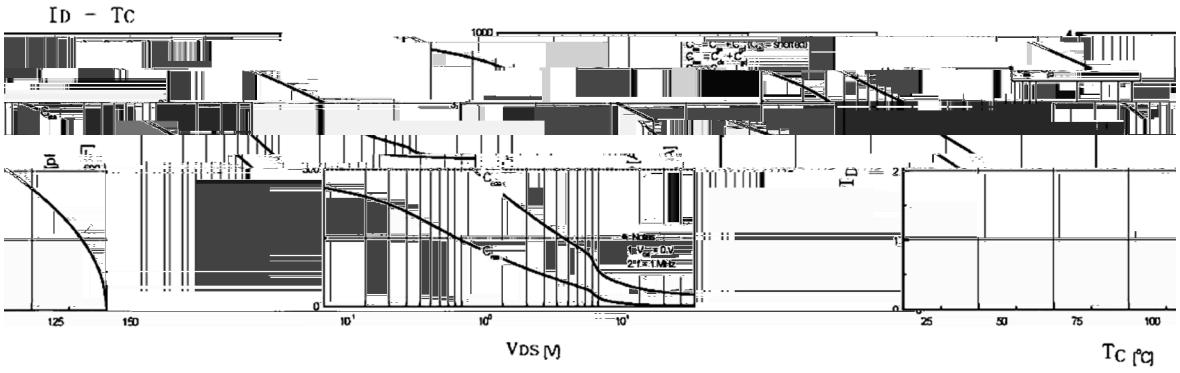

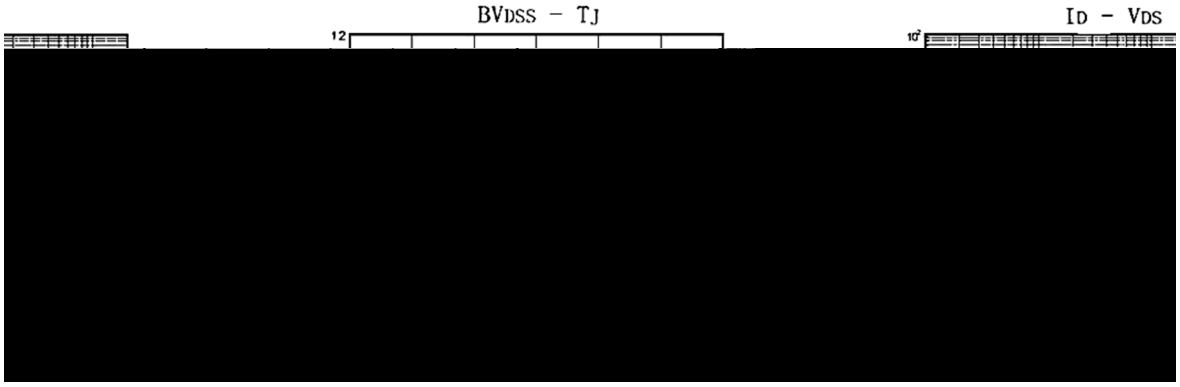

/ Package Dimensions

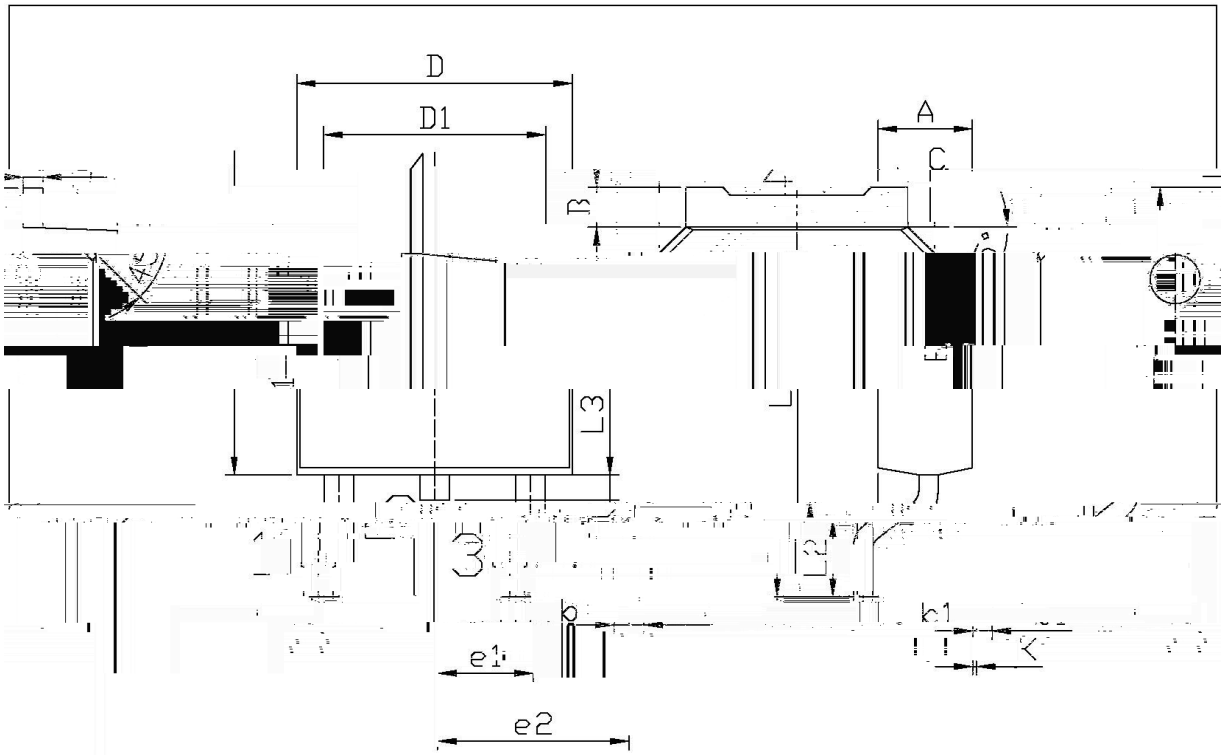

单位：mm

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max.		Min	Max
A	2.20	2.40	E	6.25	6.95
B	0.95	1.25	e1	2.24	2.34
b	0.70	0.90	e2	4.48	4.72
b1	0.45	0.55	E1	9.85	10.35
C	0.45	0.55	L2	1.70	2.00
L	0.60	0.90	D	6.45	6.75
K	0.00	0.10	D1	5.10	5.50

52 TO-25

/ Marking Instructions

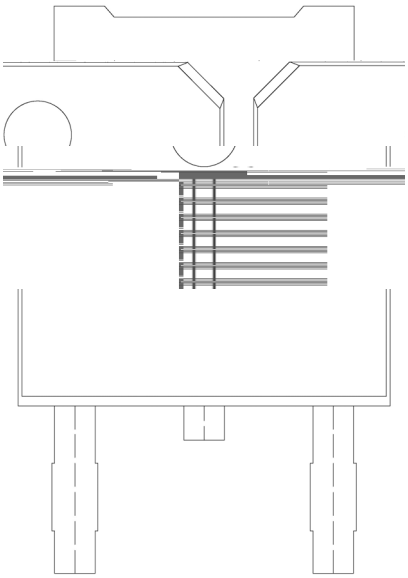

4N65

****

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

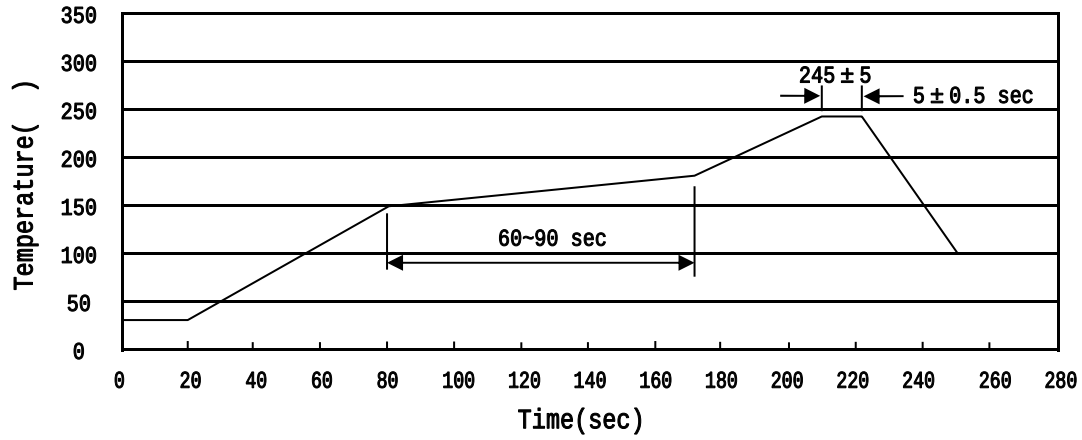

± ± ± ±

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ±

/ Packaging SPEC.

	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box	Outer Box

	Units/Tube /	Tubes/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Tube	Inner Box	Outer Box

/ Notices