/ Descriptions

WR0<5+U, ṂṂ Ŧ QSQ ÆṀ ч s Ⅱ ㄱ

/ Features

ᗕ ѽ ᶻ /4 Z ѽ ᶻ /ль HG4 ; 35 Ѝ ´

/ Applications

ᵮ̂̃ ˍ ḷ ѽ ᶻ

/ Equivalent Circuit



/ Pinning

X X X

/ h_{FE} Classifications & Marking

	~	~	~	~

/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

		～	

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

		℃				

/ Package Dimensions

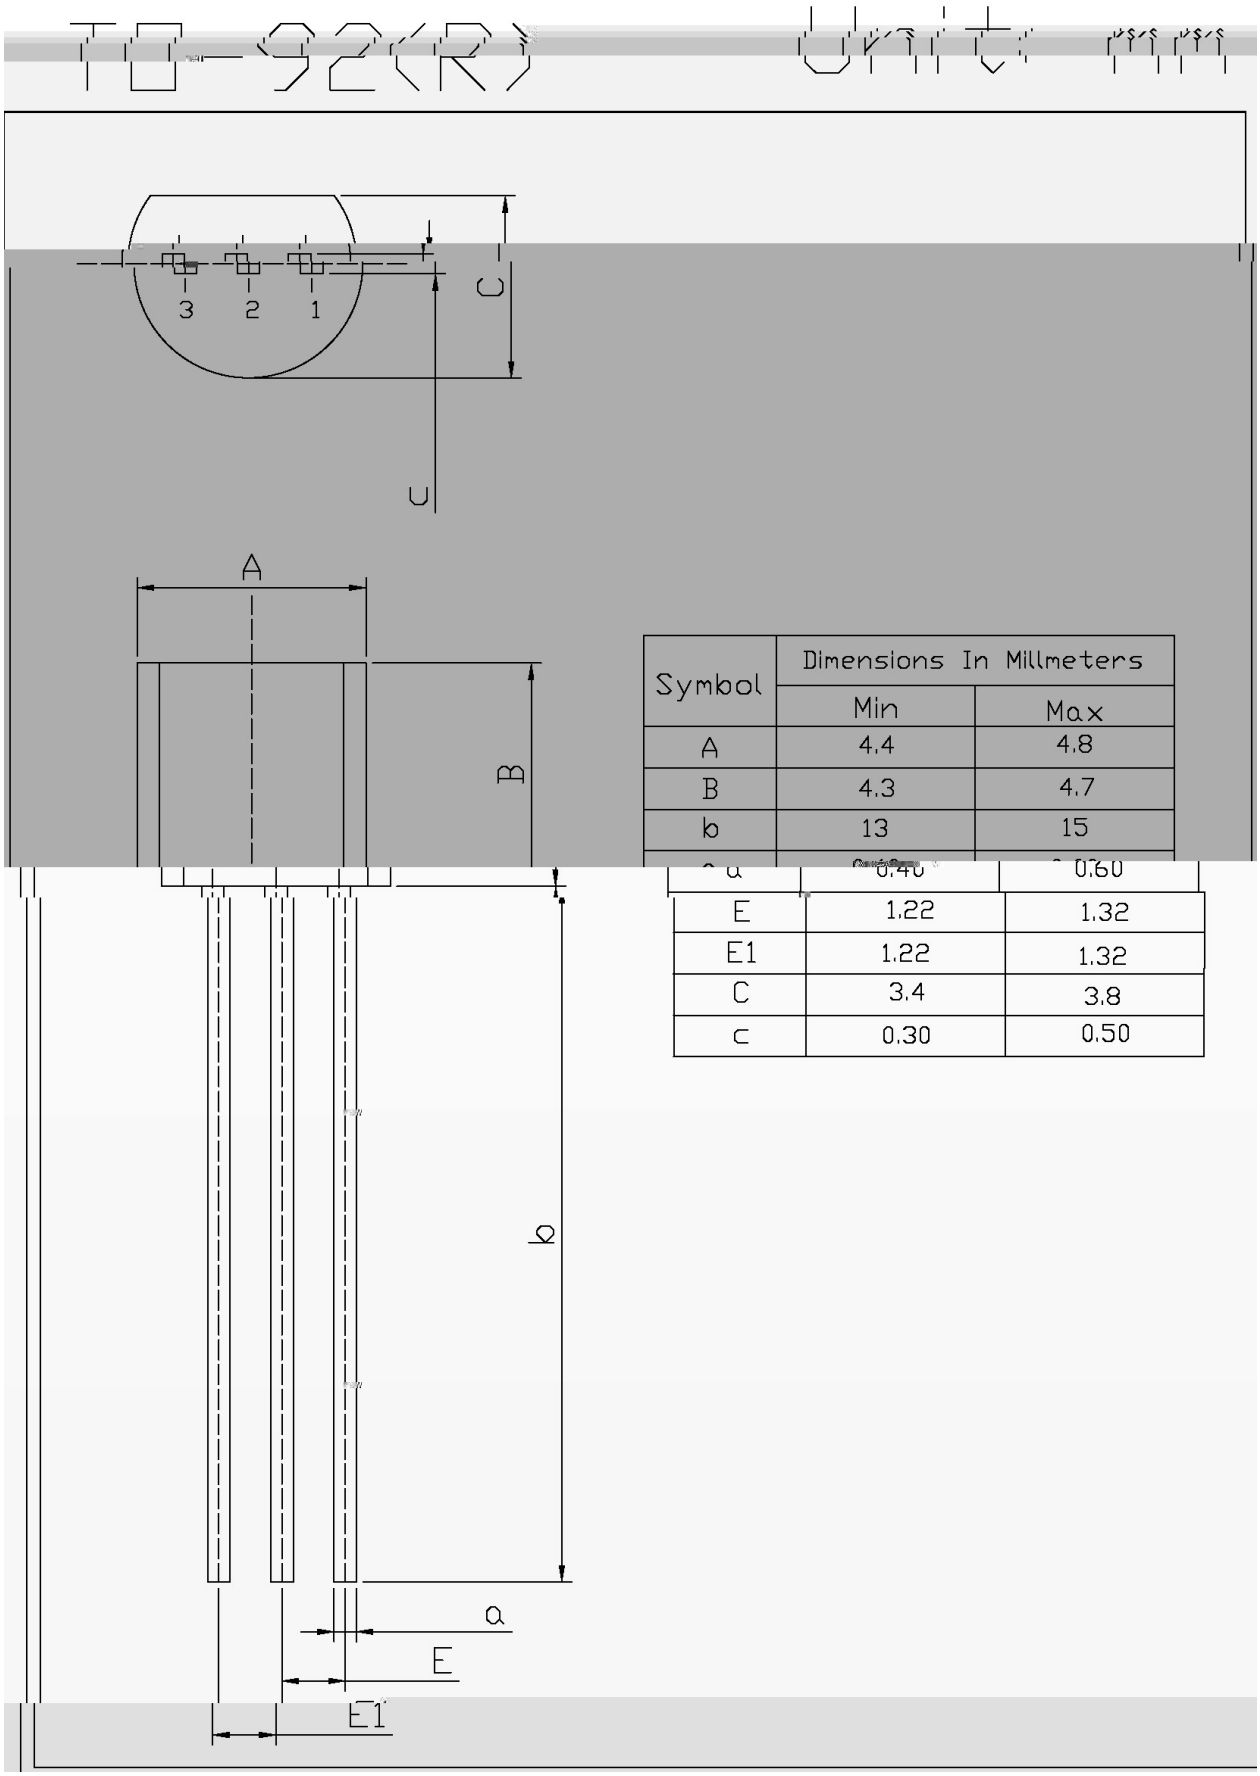

Symbol	Dimensions In Millmeters	
	Min	Max
A	4.4	4.8
B	4.3	4.7
b	13	15
a	0.40	0.60
E	1.22	1.32
E1	1.22	1.32
C	3.4	3.8
c	0.30	0.50

/ Marking Instructions

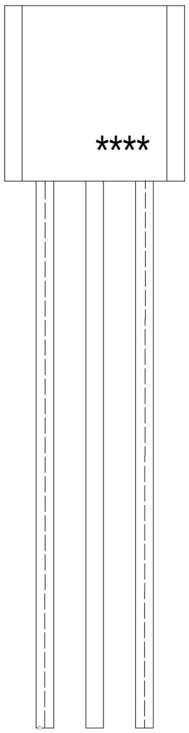

ب ˝ χ

EU χ ѭ ϗ и Ґђ

4:35 χ ѭ ϳ N Ґђ

0 χ ѭ k ıн ‘ ⁶ Ґђ

---- χ ѭ ı ғ ӈ̋ N Ґђ ı ₰ ı ғ ӈ̋ N Ψ ק

χ

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ẙ Ќ ɬ ı ̀H ژ Ќ ɬ

Š Ө □ ẙ ° ɬ ı ̀H ژ ̀Y ٨ ₥ ° ° ɬ °

ì ˙ ٧ ˛ ɔ ѡ ẙ ₥ Ќ ɬ ɬ

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ẙ χ ° ɬ ̀H ژ χ °

/ Packaging SPEC.

̈Ω ţ ץ Ł