/ Descriptions

/ Features

/ Applications

/ Equivalent Circuit



/ Pinning

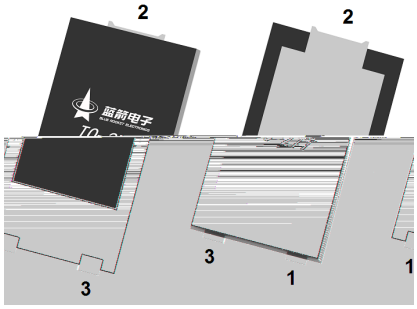

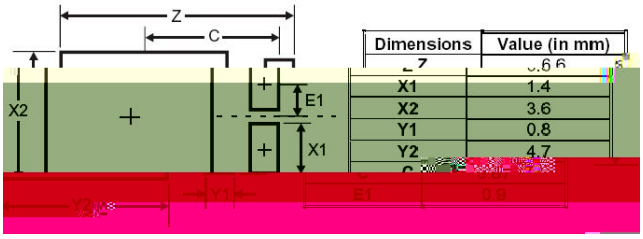

/ Marking

/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

			℃
			℃
	θ		℃
	θ		

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

		℃				
		℃				
		℃				
		℃				
		℃				
		℃				
		℃				

/

1. PCB 2 18.8mm x 14.4mm 5.6mm x 14.4mm

2. /

/ Electrical Characteristic Curve

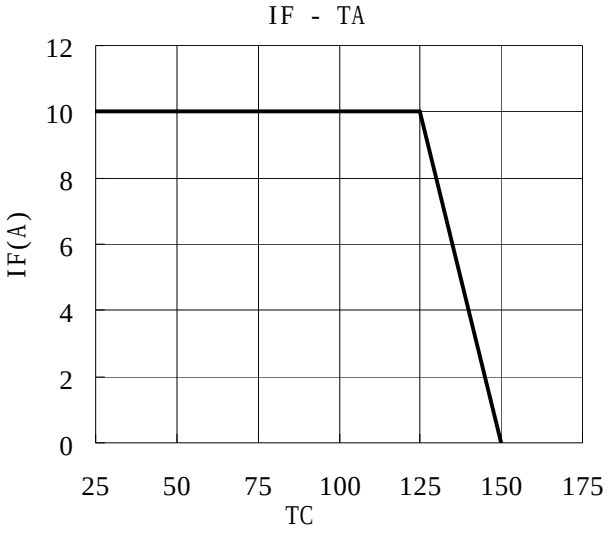

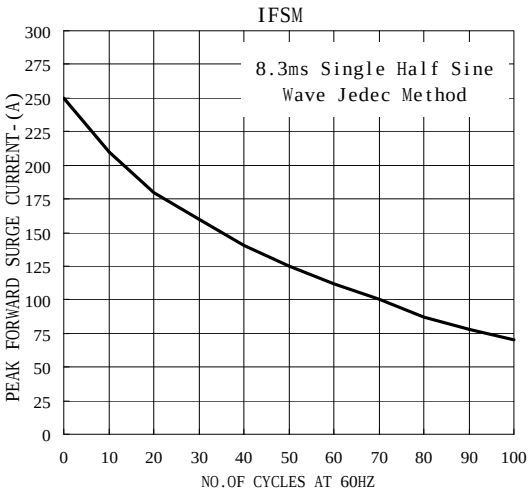

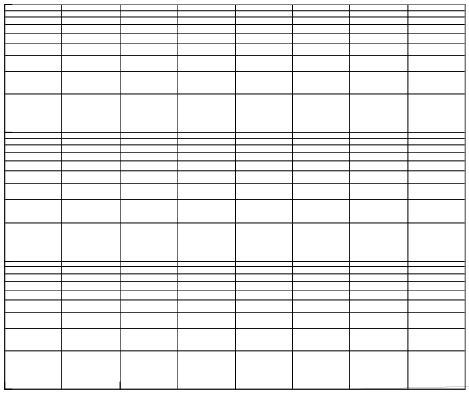

/ Package Dimensions

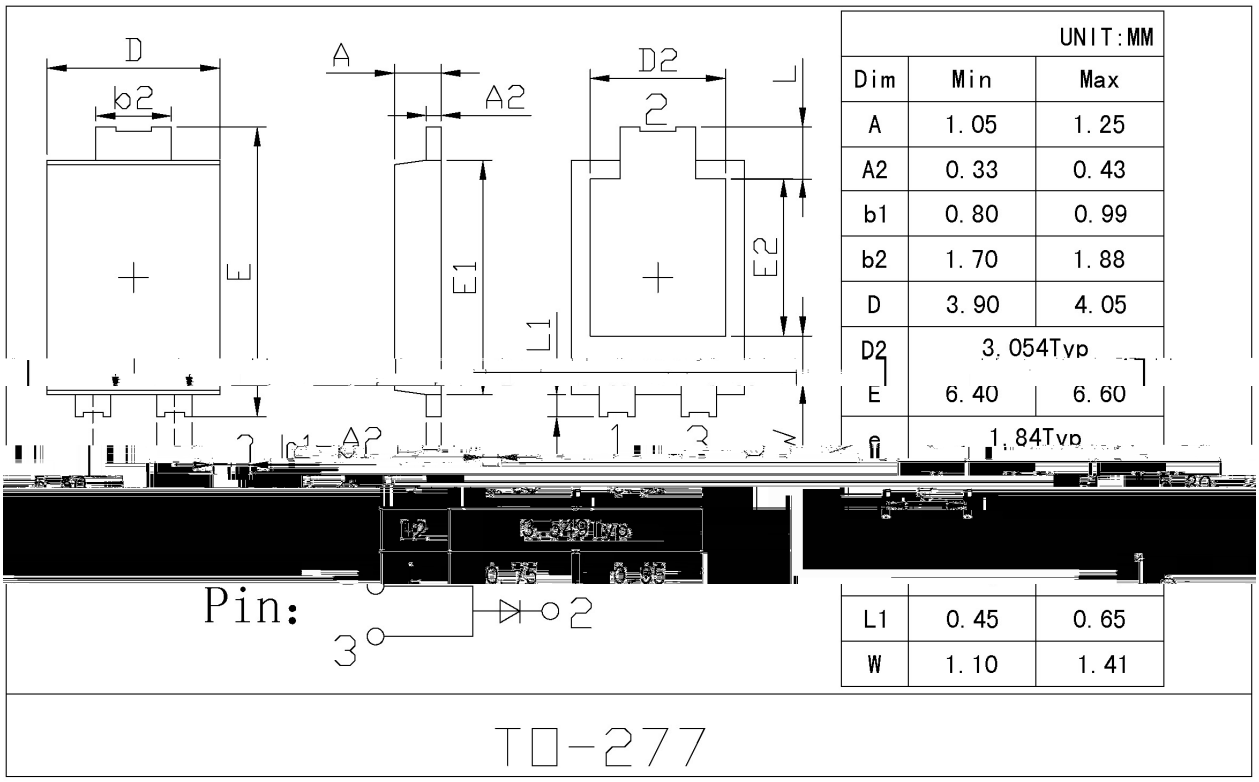

UNIT:MM		
Dim	Min	Max
A	1.05	1.25
A2	0.33	0.43
b1	0.80	0.99
b2	1.70	1.88
D	3.90	4.05
D2	3.054Typ	
E	6.40	6.60
e	1.84Typ	
L1	0.45	0.65
W	1.10	1.41

/ Marking Instructions

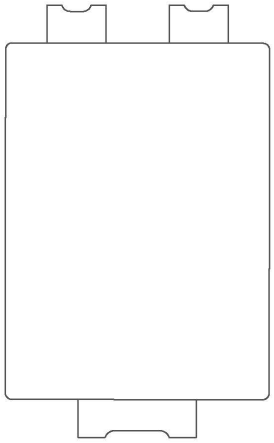

10S45

****

10S45

( ) /

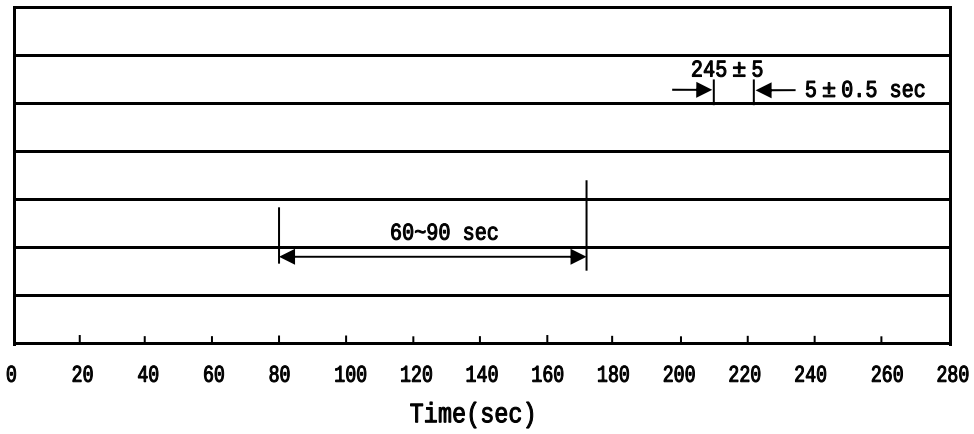

± ± ± ±

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ± ℃

/ Packaging SPEC.

/ Notices