D	2017-5				
E	2020-11-28	7	5 30000 7 42000		

描述 / Descriptions

特征 / Features

100V~1000V 0.8A

用途 / Applications

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN	DESCRIPTION
1	Input Pin (~)
2	Input Pin (~)
3	Output Anode (+)
4	Output Cathode (−)

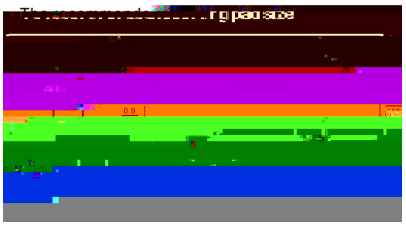

印章代码 / Marking

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)

参数	符号	数值						单位
℃								
( )								
( )								℃
( )								℃
								℃

× ×)

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃)

参数	符号	测试条件	数值	单位
		℃ ℃		μ

MB1S~MB10S

外形尺寸图 / Package Dimensions

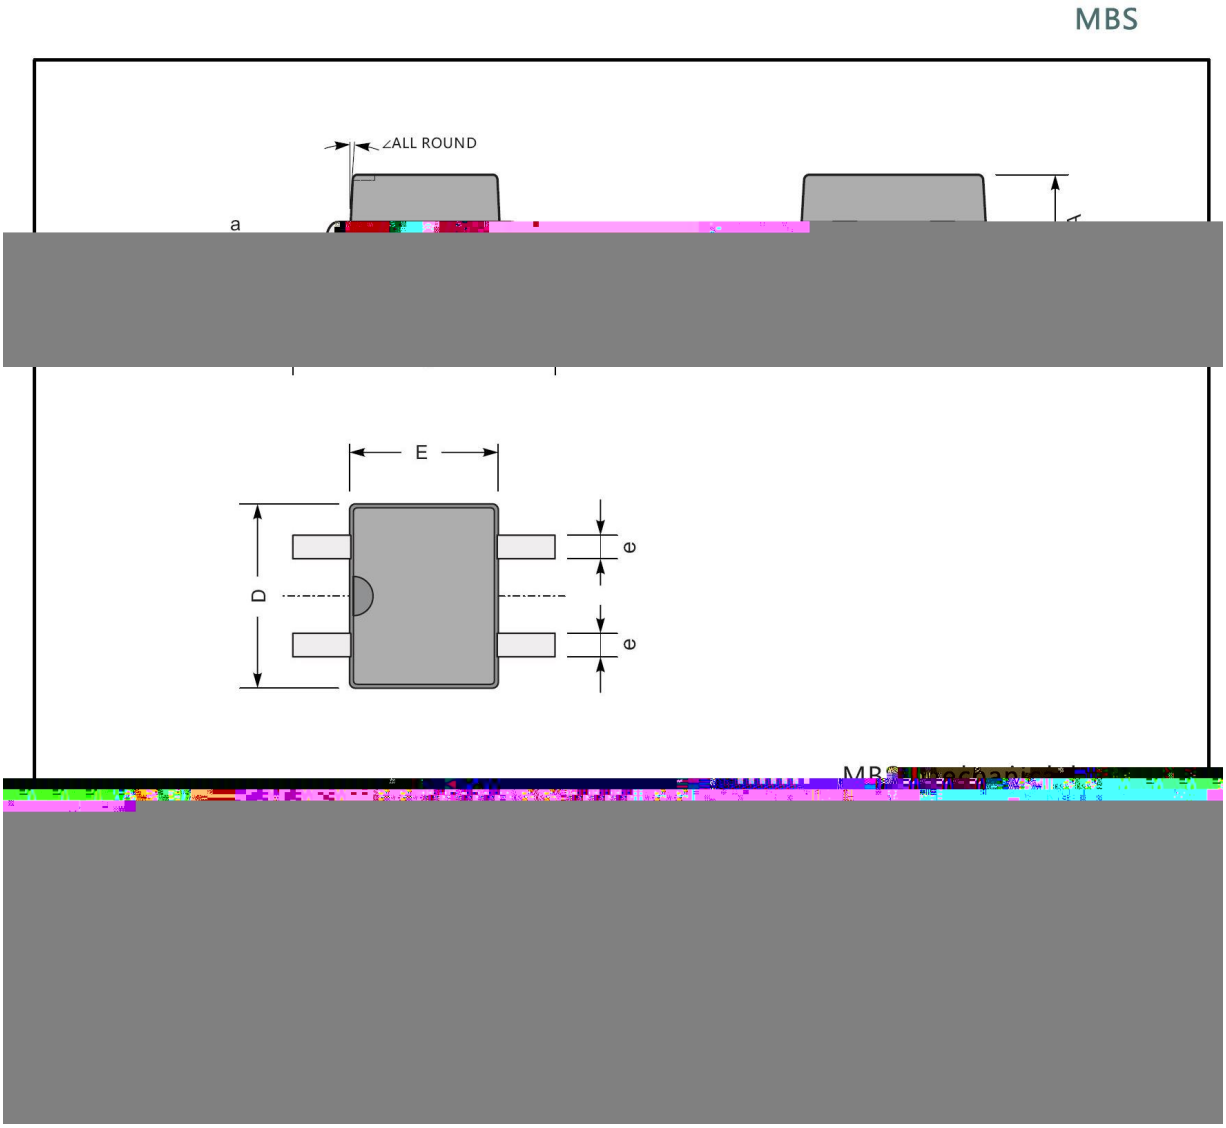

印章说明 / Marking Instructions

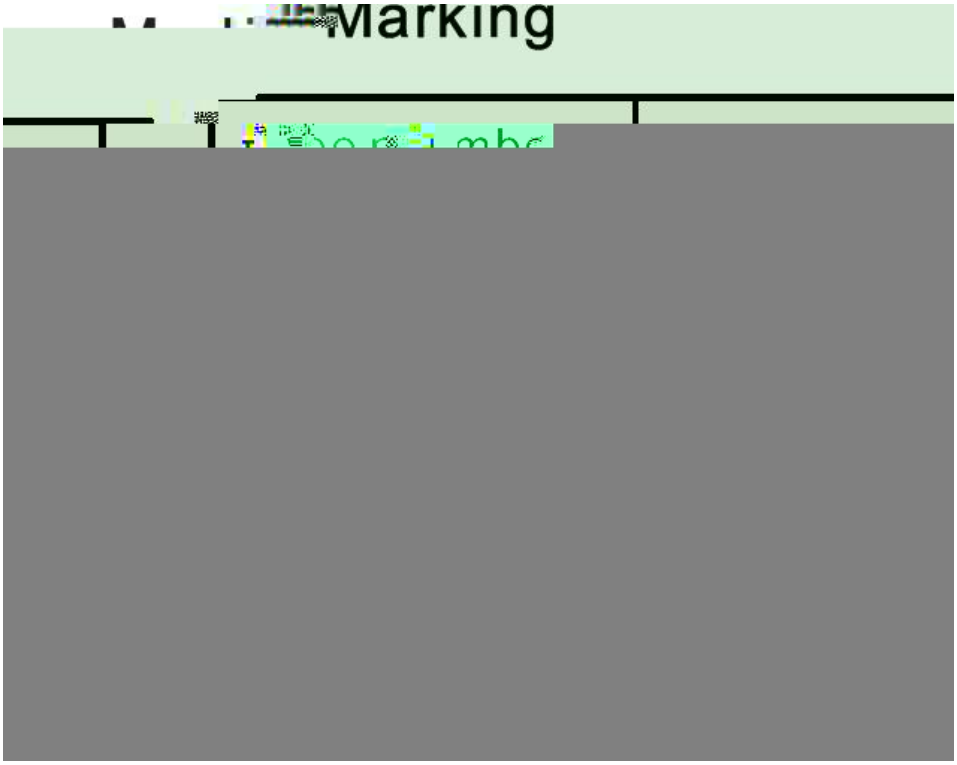

印章说明 / Marking Instructions

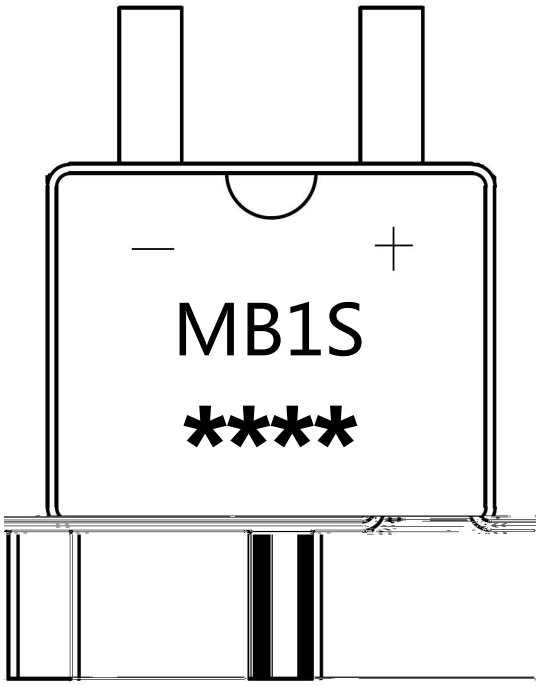

MB1S

**** 1 * 3 *

MB1S

**** * *

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

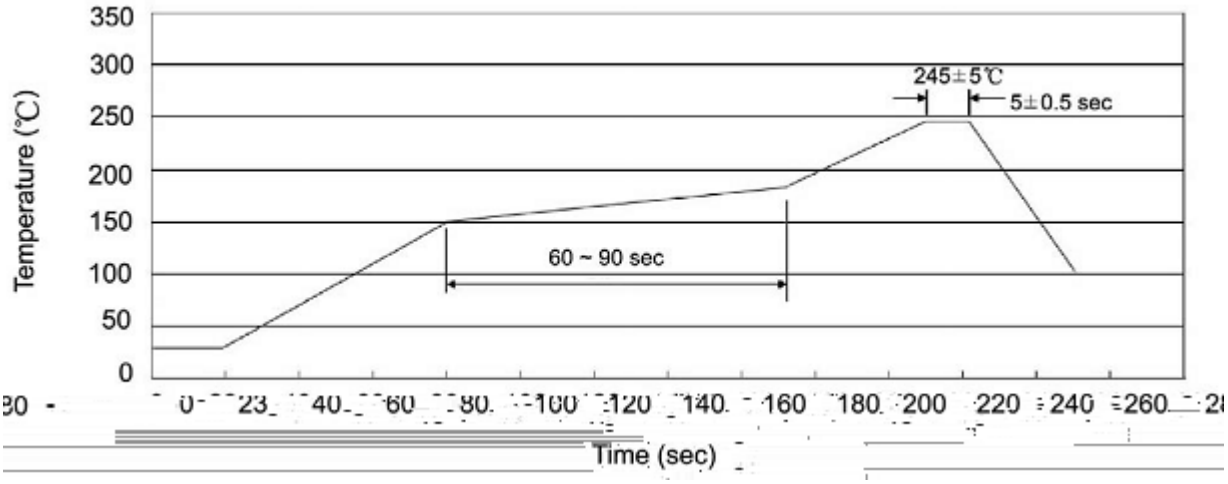

℃

± ± ± ℃ ±

℃ ℃

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ℃ ± ± ℃ ±

包装规格 / Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	只卷盘	卷盘盒	只盒	盒箱	只箱		盒	箱
						″		

使用说明 / Notices