"Yت / Descriptions

SOT-23 NPN

◕ È / Features

M MBTA55

٭ ڍ / Applications

Л ف ٌ ٰ ٔ ≠ ع / Equivalent Circuit



ã ﻵ ٗ ٔ / Pinning

ﻁ . ʜ ڬ / Marking

ώ ۥ Ξ ̃Ạ / Absolute Maximum Ratings(Ta=25 ﻝ)

≠ ∧ Ξ ̃Ạ / Electrical Characteristics(Ta=25 ﻝ)

MMBTA05

ᵘ ĖÒĻ ʃ / Package Dimensions

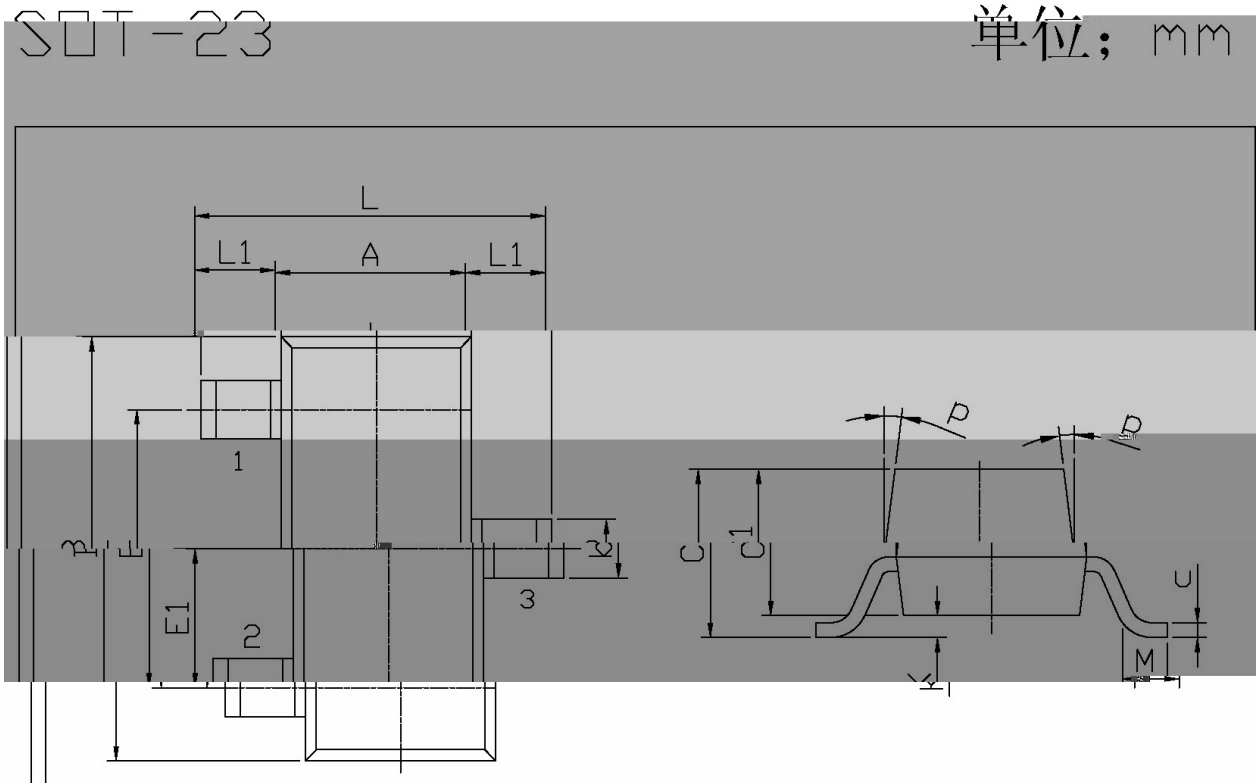

Symbol	Dimensions In Millmeters		Symbol	Dimensions In Millmeters	
	Min	Max		Min	Max
L	2.2	2.7	C	1.30Max	
L1	0.45	0.65	C1	0.90	1.20
A	1.15	1.50	c	0.05	0.20
B	2.70	3.10	K	0	0.10
E	1.70	2.10	M	0.20MIN	
F1	0.85	1.05	P	7°	
b	0.35	0.55			

ł. Ļ'Ω / Marking Instructions

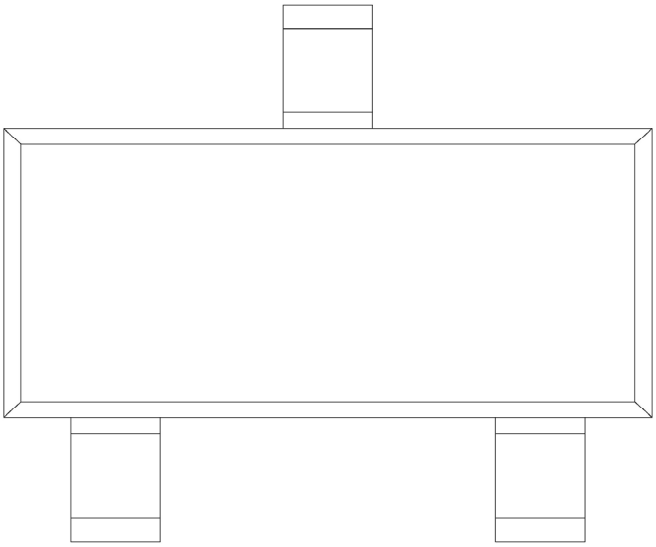

H

K1H

ЖЋ ∫ ╕ ẘ´E ⅵ ƒ (ᾠ ƨ) / Wh p shudwxuh Suril oh i ru LU Uhio r z Vro ghulq j+Se0luhh,

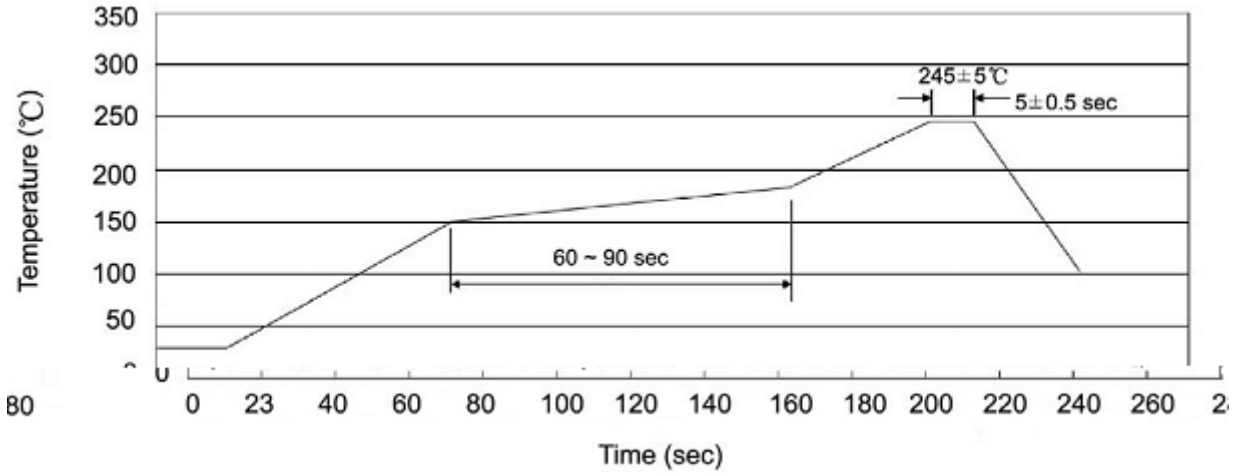

± ± ± ±

⅃ ŭ qˍ ¯ `Y Ţ / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ± ± ±

ɒ Ŀ ≮— / Packaging SPEC.